





eka complex E FDL/FEL



Price list, technical data
stainless flexible liner-single / double wall
Wall thickness 0,12 / 2 x 0,12 mm
AISI 316L



Liste de prix, données techniques
conduit flexible inox simple et double
agraffage
Paroi 0,12 / 2 x 0,12 mm
AISI 316L



Listino prezzi, dati tecnici
flex flue liner mono/doppia
Spessore 0,12 / 2 x 0,12 mm
AISI 316L



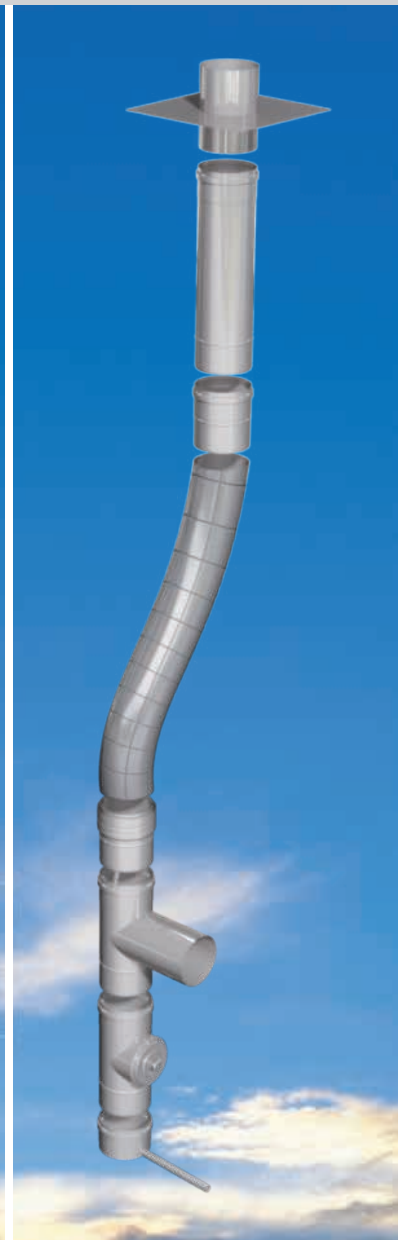
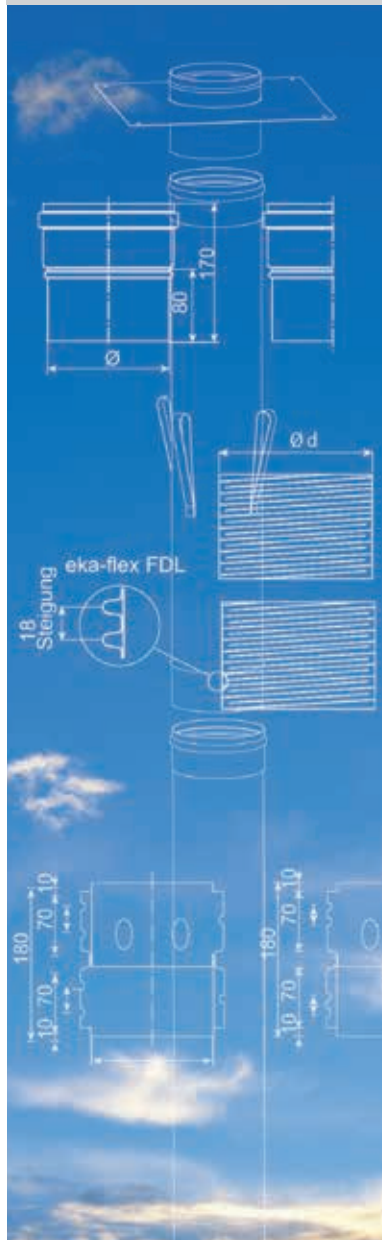
Prijslijst
Flexibel roestvaststalen systeem
enkelwandig / doppelwandig
Wanddikte 0,12 / 2 x 0,12 mm
AISI 316L



Прайс-Лист
система эка - гибкая однослойная /
двухслойная
толщина стенок 0,12 / 2 x 0,12 мм
AISI 316L

Flexible Edelstahlsysteme doppellagig (FDL) – einlagig (FEL)

Wanddicke FDL: 2 x 0,12 mm
Wanddicke FEL: 0,12 mm

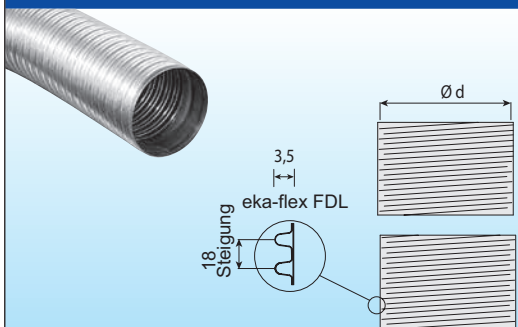


Flexible Edelstahlsysteme


eka complex E FDL / FEL (doppellagig/einlagig)


Wanddicke FDL 2 x 0,12 mm, FEL 0,12 mm


eka
edelstahlkamine

Flexrohrpaket, doppellagig (Länge [m]) 		2400-Ø-FDL										
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	
Preis EUR	2400 Ø FDL- 7,5	393,30	403,10	428,30	441,50	455,60	485,30	514,90	576,20	662,70	696,60	
	2400 Ø FDL- 10	524,60	537,90	570,60	589,30	607,90	646,20	686,70	768,90	883,80	928,80	
	2400 Ø FDL- 12,5	656,10	671,40	713,00	737,10	760,10	808,30	857,60	960,60	1.105,10	1.160,90	
	2400 Ø FDL- 15	787,50	806,10	856,50	883,80	912,40	970,40	1.029,60	1.153,30	1.326,30	1.393,10	
	2400 Ø FDL- 20	1.050,40	1.075,60	1.142,30	1.179,60	1.216,80	1.293,40	1.373,40	1.537,70	1.768,80	1.857,50	
	2400 Ø FDL- 25	1.313,20	1.343,80	1.427,10	1.474,10	1.521,30	1.617,70	1.716,20	1.922,10	2.210,10	2.321,80	
	2400 Ø FDL- 40	2.038,20	2.086,40	2.215,50	2.287,90	2.361,30	2.510,20	2.663,50	2.982,20	3.431,20	3.604,30	
Gewicht pro Meter		0,70	0,90	1,00	1,05	1,10	1,20	1,30	1,40	1,60	1,75	



flexible liner double wall flexible double couche tubo flessibile a doppia parete flexibele buis, twee-laags Гибкая труба двухслойная

Adapter starr/flex doppellagig		Technische Daten		Lg*	Preis	2400-Ø-FASFDL
		Ød	kg	EUR	 adapter rigid/flex double wall	
		80	0,34	29,80	 adaptateur rigide flexible double couche	
		100	0,42	29,80		
		113	0,48	30,40		
		120	0,51	31,20	 adattatore rigido/flessibile a doppia parete	
		130	0,55	32,40		
		140	0,59	34,50		
		150	0,63	36,60	 Adapter star/flex twee-laags	
		160	0,69	38,60		
		180	0,76	43,30		
200	0,84	45,30	 Переходник гибкий/ жесткий			


Adapter flex/starr doppellagig		Technische Daten		Lg*	Preis	2400-Ø-FAFSDL
	FAFSDL-BW für Brennwertanlagen 	Ød	kg	EUR	 adapter flex / rigid double wall	
		80	0,20	9,70	 adaptateur flexible / rigide double couche	
		100	0,26	10,20		
		113	0,29	10,20		
		120	0,31	10,90	 adattatore flessibile / rigido a doppia parete	
		130	0,33	10,90		
		140	0,36	10,90	 adapter flex / star twee-laags	
		150	0,38	12,30		
		160	0,41	12,90		
		180	0,46	15,00	 Переходник гибкий / жесткий двухслойный	
200	0,51	15,60				


Adapter flex/flex doppellagig		Technische Daten		Lg*	Preis	2400-Ø-FAFFDL
		Ød	kg	EUR	 adapter flex/flex double wall	
		80	0,43	27,90	 adaptateur flexible / flexible double couche	
		100	0,54	29,80	 adattatore flessibile / flessibile doppia parete	
		113	0,61	30,40		
		120	0,65	31,20		
		130	0,71	32,40	 adapter flex / flex twee-laags	
		140	0,76	34,50		
		150	0,81	36,60	 Переходник гибкий / гибкий двухслойный	
		160	0,87	38,60		
		180	0,98	43,30		
200	1,09	45,30				


*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

Flexrohrpaket, einlagig - (Länge [m])		2400-Ø-FEL										
 	Durchmesser Ø mm	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	
	Preis EUR	2400 Ø FEL- 7,5	224,60	230,10	240,00	254,10	269,50	292,50	326,50	346,10	379,00	422,80
		2400 Ø FEL- 10	300,10	306,80	319,90	339,60	359,30	391,10	436,00	461,10	506,00	563,00
		2400 Ø FEL- 12,5	375,70	383,40	399,80	425,00	449,10	488,50	544,40	577,20	633,10	704,30
		2400 Ø FEL- 15	450,20	460,10	479,80	509,30	540,00	586,10	653,90	692,20	759,00	845,50
		2400 Ø FEL- 20	601,40	613,40	640,80	680,10	719,60	782,00	871,90	923,30	1.013,10	1.127,00
		2400 Ø FEL- 25	751,30	766,70	800,70	849,90	899,20	978,00	1.089,70	1.154,40	1.266,10	1.409,60
		2400 Ø FEL- 40	1.166,40	1.190,50	1.243,10	1.319,80	1.396,40	1.516,90	1.691,00	1.791,80	1.965,90	2.187,10
		Gewicht pro Meter										
			0,45	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85	0,95	1,05

flexible liner single wall
 flexible mono couche
 tubo flessibile a singola parete
 flexibele buis, één-laags
 Гибкая труба однослойная

Adapter starr/flex einlagig		Technische Daten		Lg*	Preis	2400-Ø-FASF	
		Ød	kg	EUR		adapter rigid/flex single wall	
		80	0,34	27,90		adapteur rigide flexible mono couche	
		100	0,42	29,80		adattatore rigido/flessibile a singola parete	
		113	0,48	30,40		Adapter star/flex één-laags	
		120	0,51	31,20		Переходник жесткий/гибкий	
		130	0,55	32,40			
		140	0,59	34,50			
		150	0,63	36,60			
		160	0,69	38,60			
		180	0,76	43,30			
		200	0,84	45,30			



Adapter flex/starr einlagig		Technische Daten		Lg*	Preis	2400-Ø-FAFS	
		Ød	kg	EUR		adapter flex / rigid single wall	
		80	0,20	9,70		adapteur flexible / rigide mono couche	
		100	0,26	10,20		adattatore flessibile / rigido a parete singola	
		113	0,29	10,20		adapter flex / star één-laags	
		120	0,31	10,90		Переходник гибкий / жесткий однослойный	
		130	0,33	10,90			
		140	0,36	10,90			
		150	0,38	12,30			
		160	0,41	12,90			
		180	0,46	15,00			
		200	0,51	15,60			



Adapter flex/flex einlagig		Technische Daten		Lg*	Preis	2400-Ø-FAFF	
		Ød	kg		EUR		adapter flex / flex single wall
		80	0,43		27,90		adapteur flexible / flexible mono couche
		100	0,54		29,80		adattatore flessibile / flessibile singola parete
		113	0,61		30,40		adapter flex / flex één-laags
		120	0,65		31,20		
		130	0,71		32,40		
		140	0,76		34,50		
		150	0,81		36,60		
		160	0,87		38,60		Переходник гибкий / гибкий однослойный
		180	0,98		43,30		
		200	1,09		45,30		


*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

Flexible Edelstahlsysteme
eka complex E FDL / FEL (doppellagig/einlagig)
Wanddicke FDL 2 x 0,12 mm, FEL 0,12 mm

Auszug aus Preisliste. Weitere Bauteile siehe System complex E

Abstandshalter doppellagig/einlagig		Technische Daten		Lg*	Preis	2400-Ø-FAH	
		Ød		kg	EUR	 distancer for flex double/single	
		80		-	20,30	 distanceur double mono	
		100		-	20,30	 collare di centraggio monoparete/doppia parete	
		113		-	20,30	 afstandhouder één- en twee-laags	
		120		-	20,30	 Центрирующий элемент для гибкой системы	
		130		-	20,30		
		140		-	21,80		
		150		-	22,30		
		160		-	22,30		
		180		-	22,30		
		200		-	23,90		

Montagesonde		Technische Daten		Lg*	Preis	2400-Ø-FMS	
		Ød		kg	EUR	 installation tool for flex	
		80		-	54,80	 outil de montage	
		100		-	57,90	 sonda per montaggio	
		113		-	59,30	 montage-sonde	
		120		-	60,50	 Монтажный конус для гибкой системы	
		130		-	61,80		
		140		-	63,00		
		150		-	64,40		
		160		-	67,60		
		180		-	70,70		
		200		-	74,00		

Schrumpfschlauch		Technische Daten		Lg*	Preis	1000-Ø-FDLSTT	
	 Für Brennwertanlagen max. 100°C	Ød	Ø a		kg	EUR	 installation tool for flex, max. 100°C
		80	130		-	21,80	 toulage pour montage, max. 100°C
		100	130		-	21,80	 strumento conico logno, max. 100°C
		113	130		-	21,80	 Krimp buis, max. 100°C
		120	160		-	24,40	 Уплотнительный термоэлемент для перехода Флекс, макс. 100°C
		130	160		-	24,40	
		140	160		-	24,40	
		150	180		-	28,70	
		160	180		-	28,70	
		180	265		-	42,70	
		200	265		-	42,70	

Systembauteile von complex E verwenden. Kapitel 2

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag



eka complex E DR



Price list, technical data
LAS-double tube system



Liste de prix, données techniques
LAS-tubage double



Listino prezzi, dati tecnici
sistema LAS doppio tubo

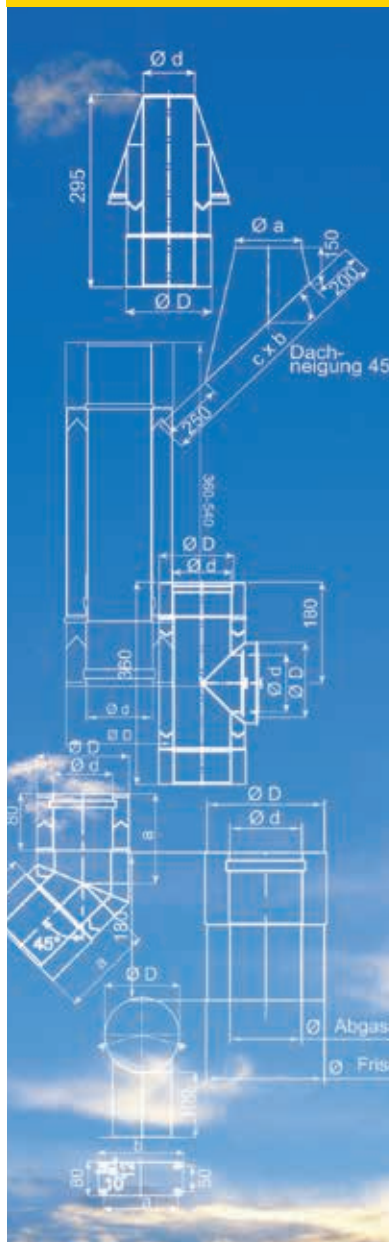



Prjjslijst
CLV Systemen




Прайс-Лист
Технические данные
Двустенная система


Doppelrohrsysteme



Kesselanschlusselement (2 Teile)	Technische Daten	Lg*	Preis	2420-Ød-KAE-ØD
  nach Angabe Kesselhersteller branching by manufacturer's default parameters Ø Abgasanschluß Ø Frischluftanschluß Maße bitte angeben	Ø d / Ø D	kg	EUR	appliance adapter raccordement pour chaudière raccordi per caldaia ketelaansluitement Котловой патрубок
	80/130	0,19	46,80	
	100/150	0,24	50,80	
	130/200	0,31	72,50	



Reinigungs - T-Stück 87°	Technische Daten	Lg*	Preis	2420-Ød-F87-ØD
 Blinddeckel BFVIT erforderlich! sep. bestellen	Ø d / Ø D	kg	EUR	T 87° inspection T 87° inspection T 87° con ispezione aansluitstuk 87°, inspectie opening Патрубок 87°, для осмотра
	80/130	1,36	162,60	
	100/150	1,62	172,00	
	130/200	1,68	275,80	



Längenelement mit Messstutzen	Technische Daten	Lg*	Preis	2420-Ød-LM-ØD
	Ø d / Ø D	kg	EUR	length-element with measuring-opening élément long avec manchon de contrôle Modulo con apertura d'ispezione element met meetpunt Отрезок трубы с отверстием для замера
	80/130	0,76	58,10	
	100/150	0,90	76,00	
	130/200	1,20	82,70	



Längenelement 1080 mm	Technische Daten	Lg*	Preis	2420-Ød-L10-ØD
	Ø d / Ø D	kg	EUR	length 1080mm élément de droit 1080mm modulo lineare L=1080 mm verlengbuis L=1080 mm Труба 1080 мм
	80/130	3,42	95,30	
	100/150	4,07	107,40	
	130/200	5,37	127,50	



ACHTUNG: Ausführung ohne Klemmband
maximale freie Auskrugung 1,5 m
Technische Änderungen vorbehalten

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag



Längenelement 540 mm	Technische Daten	Lg*	Preis	2420-Ød-L5-ØD
 	Ø d / Ø D	kg	EUR	length 540 mm
	80/130	1,71	54,80	élément de droit 540 mm
	100/150	2,03	61,50	modulo lineare L=540 mm
	130/200	2,68	75,00	verlengbuis L=540 mm
				Труба 540 мм


Längenelement 360 mm	Technische Daten	Lg*	Preis	2420-Ød-L3-ØD
 	Ø d / Ø D	kg	EUR	length 360 mm
	80/130	1,14	39,20	élément de droit 360 mm
	100/150	1,35	43,60	modulo lineare L=360 mm
	130/200	1,80	50,40	verlengbuis L=360 mm
				Труба 360 мм


Längenelement mit Doppelmuffe	Technische Daten	Lg*	Preis	2420-Ød-LD-ØD
 	Ø d / Ø D	kg	EUR	length 1080mm with two female couplers
	80/130	3,42	95,30	élément de droit 1080mm avec double manchon
	100/150	4,07	107,40	modulo lineare L=1080 con doppio manicotto
	130/200	5,37	127,50	verlengbuis L=1080 mm met dubbele mof
				Труба 1080 мм с соединительными участками


Längenausgleichselement	Technische Daten	Lg*	Preis	2420-Ød-LA-ØD
  2 Dichtungen ED/EDVIT erforderlich	Ø d / Ø D	kg	EUR	adjustable length 360-540 mm
	80/130	1,96	108,70	élément couissant 360-540 mm
	100/150	2,34	119,40	modulo telescopico da 360-540 mm
	130/200	2,94	157,50	lengte compensatie element 360-540 mm
				Соединитель-компенсатор 360-540 мм

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag


Bogen 87° mit Luftschlitzen		Technische Daten		Lg*	Preis	2420-Ød-B87L-ØD
		Ø d / Ø D	a	kg	EUR	 elbow with air holes 87°
		80/130	225	1,42	102,60	 coude avec grille d'aération 87°
		100/150	235	1,77	109,70	 gomito con areazione
		130/200	255	1,98	130,20	 bocht 87° met ventilatie
						 Отвод 87° с возможностью подачи воздуха


Bogen 90° / Bogen 90° mit Reinigungsöffnung, max. 200°C		Technische Daten		Lg*	Preis		2420-Ød-B90-ØD 2420-Ød-BP90-ØD	
 Prüföffnung nicht im Kondensatfluß einbauen		Ø d / Ø D	a	kg	B90 EUR	BP90 EUR	 elbow 90°	
		80/130	225	1,42	102,60	212,80	 coude 90°	
		100/150	235	1,77	109,70	225,80	 gomito 90°	
		130/200	255	1,98	130,20	236,10	 bocht 90°	
							 Отвод 90°	



Bogen 87° / Bogen 87° mit Reinigungsöffnung, max. 200°C		Technische Daten		Lg*	Preis		2420-Ød-B87-ØD 2420-Ød-BP87-ØD	
 Prüföffnung nicht im Kondensatfluß einbauen		Ø d / Ø D	a	kg	B87 EUR	BP87 EUR	 elbow 87°	
		80/130	225	1,42	102,60	212,80	 coude 87°	
		100/150	235	1,77	109,70	225,80	 gomito 87°	
		130/200	255	1,98	130,20	236,10	 bocht 87°	
							 Отвод 87°	


Bogen 15°		Technische Daten		Lg*	Preis	2420-Ød- B15-ØD	
		Ø d / Ø D	a	kg	EUR	 elbow 15°	
		80/130	100	0,73	59,50	 coude 15°	
		100/150	105	0,91	64,40	 gomito 15°	
		130/200	105	1,32	76,90	 bocht 15°	
						 Отвод 15°	

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag



Bogen 30°		Technische Daten		Lg*	Preis	2420-Ød- B30-ØD
		Ø d / Ø D	a	kg	EUR	 elbow 30°
		80/130	120	0,73	59,50	 coude 30°
		100/150	115	0,91	64,40	 gomito 30°
		130/200	120	1,32	76,90	 bocht 30°
						 Отвод 30°



Bogen 45°		Technische Daten		Lg*	Preis	2420-Ød- B45-ØD	
		Ø d / Ø D	a	kg	EUR	 elbow 45°	
		80/130	120	0,73	59,50	 coude 45°	
		100/150	125	0,91	64,40	 gomito 45°	
		130/200	135	1,32	76,90	 bocht 45°	
						 Отвод 45°	



Wandkonsole (Wandabst. 100 mm)		Technische Daten		Lg*	Preis	2420-Ød- WK-ØD	
		Ø d / Ø D	a	b	kg	EUR	 wall support
		80/130	260	280	-	70,90	 console murale
		100/150	300	270	-	70,90	 coppia alette
		130/200	330	385	-	73,50	 Wandconsole
							 Настенная консоль



Wandkonsolenverlängerung starr 100/150/200 mm		Technische Daten			Lg*	Preis	2420-Ød- WKS10/15/20-ØD	
		Ø d / Ø D	a	b	kg	EUR	 rigid prolongation 100/150/200 mm for wall support	
		80/130	100	280	-	66,80	 rallonge de mural rigide 100/150/200 mm	
		100/150	100	270	-	66,80	 prolungha per mensola murale 100/150/200 mm	
		130/200	100	385	-	73,70	 wandconsole verlenging star 100/150/200 mm	
		80/130	150	280	-	75,50	 Удлиняющий элемент настенной консоли 100/150/200 мм	
		100/150	150	270	-	75,50		
		130/200	150	385	-	82,50		
		80/130	200	280	-	84,50		
		100/150	200	270	-	84,50		
		130/200	200	385	-	91,30		

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag



Wandkonsole verstellbar, 50 - 150 mm		Technische Daten	Lg*	Preis	2420-Ød-WKV15-ØD
 Aufbauhöhe: NW 80 bis 130 max. 20 m		Ø d / Ø D	a	kg	EUR
		80/130	380	-	126,30
		100/150	380	-	126,30
		130/200	380	-	129,40


Wandkonsole, verstellbar 50 - 250 mm		Technische Daten		Lg*	Preis	2420-Ød-WKVK-ØD	
		Ø d / Ø D	a	b	kg	EUR	 wall support extension 50 - 250 mm adjustable
		80/130	550	400	-	224,60	 support mural réglable 50 - 250 mm
		100/150	550	400	-	225,70	 supporto intermedio regolabile 50 - 250 mm
		130/200	550	400	-	225,70	 wandconsole verlenging, verstellbaar 50-250 mm
							 Настенная консоль раздвижная 50 - 250 мм


Wandkonsole, verstellbar 50 - 500 mm		Technische Daten		Lg*	Preis	2420-Ød-WKVL-ØD	
		Ø d / Ø D	a	b	kg	EUR	 wall support extension 50 - 500 mm adjustable
		80/130	800	400	-	247,60	 support mural réglable 50 - 500 mm
		100/150	800	400	-	248,70	 supporto intermedio regolabile 50 - 500 mm
		130/200	800	400	-	248,70	 wandconsole verlenging, verstelbaar 50-500 mm
							 Настенная консоль раздвижная 50 - 500 мм



Bodenplatte für Zwischenstütze geschlossen		Technische Daten		Lg*	Preis		2420-Ød- BPZ-ØD
		Ø d / Ø D	a	b	kg	EUR	 intermediate support closed
		80/130	190	200	0,93	45,90	 plaque de base intermédiaire
		100/150	230	230	1,19	45,90	 piastra intermedia aperta
		130/200	260	260	1,33	56,00	 bodenplaat voor tussensteunen
							 Напольная плита для промежуточной опоры закрыто

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag


Bodenplatte für Zwischenstütze offen		Technische Daten		Lg*	Preis		2420-Ød- BPZ0-ØD
		Ø d / Ø D	a	b	kg	EUR	 intermediate support open
		80/130	190	200	0,93	45,90	 plaque de base intermédiaire
		100/150	230	230	1,19	45,90	 piastra intermedia aperta
		130/200	260	260	1,33	56,00	 bodenplaat voor tussensteunen
							 Напольная плита для промежуточной опоры открыто


Prüföffnung, max. 200°C		Technische Daten		Lg*	Preis	2420-Ød- P-ØD
für Erdgas  130/200 Klappdeckel außen		Ø d / Ø D	kg	EUR	 Inspection length round cap	
		80/130	1,14	194,40	 élément d'inspection	
		100/150	1,36	210,40	 elemento di ispezione	
		130/200	1,80	242,50	 inspectieopening	
					 Окошко для осмотра	
		mit Meßstutzen oberhalb Prüfdeckel				
		130/200	1,8	275,40		


Prüföffnung mit Vitondichtung PVIT, max. 200° C		Technische Daten	Lg*	Preis	2420-Ød- PVIT-ØD
für Heizöl, EL  130/200 Klappdeckel außen		Ø d / Ø D	kg	EUR	Inspection length round cap with viton sealants, prescribed for condensing oil boilers, max. 200°C élément d'inspection, joint viton pour manchon, préconisé pour les chaudières à condensation, max. 200°C elemento di ispezione con guarnizione viton, certificazione da seguire con impianti a olio e condensazione, max. 200°C inspectieopening, max. viton afdichting 200°C Окошко для осмотра, крышка окошка с витоновым уплотнением, дизельное топливо макс. 200°C
		80/130	1,14	211,80	
		100/150	1,36	229,60	
		130/200	1,80	277,90	


Wandhalterverlängerung starr 100/150/200 mm		Technische Daten				Lg*	Preis	2420-Ød- WHVS10/15/20-ØD	
		Ø d/ Ø D	a	b	c	kg	EUR		rigid prolancement wallband 100/150/200 mm
		80/130	180	130	100	-	39,80		
		100/150	200	150	100	-	41,60		support rigide 100/150/200 mm
		130/200	230	180	100	-	50,80		supporto rigido 100/150/200 mm
		80/130	180	130	150	-	45,30		
		100/150	200	150	150	-	45,30		
		130/200	230	180	150	-	54,50		Wandhouder verlenging star 100/150/200 mm
		80/130	180	130	200	-	50,80		
		100/150	200	150	200	-	50,80		Удлиняющий элемент 100/150/200 мм
		130/200	230	180	200	-	58,20		

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag


Wandhalterung (Wandabst. 100 mm)		Technische Daten		Lg*	Preis	2420-Ød- W-ØD	
		Ø d/ Ø D	a	b	kg	EUR	 Wall band, distance 100 mm
		80/130	140	180	-	59,40	 bride de fixation murale, distance 100 mm
		100/150	160	200	-	61,00	 collare di fissaggio a parete, distanza 100 mm
		130/200	190	230	-	64,60	 Wandhouder 100 mm
							 Настенный кронштейн 100 мм


Wandhalter verstellbar 50 - 90 mm		Technische Daten		Lg*	Preis	2420-Ød-WHV-ØD	
		Ø d/ Ø D	a	b	kg	EUR	 adjustable wall band 50 - 90 mm
		80/130	140	180	-	73,80	 bride de fixation, réglable murale 50 - 90 mm
		100/150	160	200	-	75,30	 supporto a muro regolabile 50 - 90 mm
		130/200	190	230	-	87,60	 Wandhouder, verstellbaar 50 - 90 mm
							 Настенный кронштейн, регулируемый 50 - 90 мм



Wandhalter verstellbar 90 - 160 mm		Technische Daten		Lg*	Preis	2420-Ød-WHV9-ØD	
		Ø d/ Ø D	a	b	kg	EUR	 adjustable wall band 90 - 160 mm
		80/130	140	180	-	89,00	 bride de fixation, réglable murale 90 - 160 mm
		100/150	160	200	-	90,70	 supporto a muro regolabile 90 - 160 mm
		130/200	190	230	-	95,60	 Wandhouder, verstellbaar 90 - 160 mm
							 Настенный кронштейн, регулируемый 90 - 160 мм


Wandhalter verstellbar 160 - 250 mm		Technische Daten		Lg*	Preis	2420-Ød-WHV16-ØD	
		Ø d/ Ø D	a	b	kg	EUR	 adjustable wall band 160 - 250 mm
		80/130	140	180	-	102,00	 bride de fixation, réglable murale 160 - 250 mm
		100/150	160	200	-	103,70	 supporto a muro regolabile 160 - 250 mm
		130/200	190	230	-	107,80	 Wandhouder, verstellbaar 160 - 250 mm
							 Настенный кронштейн, регулируемый 160 - 250 мм

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

Wandhalter verstellbar 250 - 400 mm		Technische Daten			Lg*	Preis	2420-Ød-WHV25-ØD
		Ø d / Ø D	a	b	kg	EUR	adjustable wall band 250 - 400 mm
		80/130	140	180	-	135,30	bride de fixation, réglable murale 250 - 400 mm
		100/150	160	200	-	139,30	supporto a muro regolabile 250 - 400 mm
		130/200	190	230	-	146,50	Wandhouder, verstellbaar 250 - 400 mm
							Настенный кронштейн, регулируемый 250 - 400 мм


Wandhalterverlängerung, verstellbar 100-250 mm		Technische Daten						Preis	2420-Ød-WVLK-ØD	
		Ø d / Ø D	A	B	C	G	H	EUR	 adjustable extension for wall band 100 - 250 mm	
		80/130	140	200	265	430	480	128,30	 rallonge de fixation murale, réglable 100 - 250 mm	
		100/150	160	200	265	430	480	129,30	 supporto a muro regolabile 100 - 250 mm	
		130/200	200	240	290	430	480	129,30	 Wandhouder verlenging verstellbaar 100 - 250 mm	
									 Удлиняющий элемент настенного кронштейна раздвижной 100 - 250 мм	

Wandhalterverlängerung, verstellbar 100-500 mm		Technische Daten						Preis	2420-Ød- WVLL-ØD
		Ø d/ Ø D	A	B	C	G	H	EUR	 adjustable extension for wall band 100 - 500 mm
		80/130	140	200	265	430	480	146,80	 rallonge de fixation murale, réglable 100 - 500 mm
		100/150	160	200	265	430	480	146,80	 supporto a muro regolabile 100 - 500 mm
		130/200	200	240	290	430	480	146,80	 Wandhouder verlenging verstellbaar 100 - 500mm
									 Удлиняющий элемент настенного кронштейна раздвижной 100 - 500 мм


Abströmkopf geschlossen		Technische Daten			Lg*	Preis	2420-Ød- AK-ØD
		Ø d / Ø D	kg			EUR	dispersion-element closed
		80/130	0,77			153,20	chapeau accélérateur fermé
		100/150	0,89			155,90	capello tronco conico chioso
		130/200	1,18			220,40	uitmondingskap gesloten
							Оголовок с коническим завершающим элементом закрыто



Aufpreis horizontale Abdeckung: 40,00 €



*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

Abströmkopf offen		Technische Daten	Lg*	Preis	2420-Ød- AK0-ØD
		Ø d / Ø D	kg	EUR	 dispersion-element open
		80/130	0,77	153,20	 chapeau accélérateur ouvrir
		100/150	0,89	155,90	 capello tronco conico aprire
		130/200	1,18	220,40	 uitmondingskap open
					 Оголовок с коническим завершающим элементом открыто



Aufpreis horizontale Abdeckung: 40,00 €



Dachdurchführung flach		Technische Daten			Preis	2420-Ød- DF-ØD	
	 Grundplatte auch aus Blei erhältlich	Ø d / Ø D	Ø a	□ b x b	EUR	 Flat flashing	
		80/130	160	628	45,90	 Solin de toit plat	
		100/150	180	648	45,90	 faldale piatto con scossalina	
		130/200	230	663	58,10	 Dakdoorvoer vlak roestvaststaal	
						 Элемент для прохода через крышу горизонтальный из нержав. стали	



Dachdurchführung mit Blei 22°		Technische Daten				Preis	2420-Ød- DGB22-ØD
	 Dach- neigung 22° ± 10° Grundplatte auch aus Edelstahl erhältlich	Ø d / Ø D	Ø a	b	c	EUR	 Adjustable flashing 22°
		80/130	160	640	710	126,30	 solin de toit incliné 22° en plomb façonnable
		100/150	180	665	740	130,20	 faldale inclinato 22° con biombo
		130/200	230	800	730	142,00	 Dakdoorvoer 22° met lood
							 Элемент для прохода через крышу наклонный 22° из свинца


Dachdurchführung mit Blei 32°		Technische Daten				Preis	2420-Ød- DGB32-ØD
	 Dachneigung 32° ± 10° Grundplatte auch aus Edelstahl erhältlich	Ø d / Ø D	Ø a	b	c	EUR	 Adjustable flashing 32°
		80/130	160	650	750	126,30	 solin de toit incliné 32° en plomb façonnable
		100/150	180	670	850	130,20	 faldale inclinato 32° con biombo
		130/200	230	900	820	142,00	 Dakdoorvoer 32° met lood
							 Элемент для прохода через крышу наклонный 32° из свинца

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

Dachdurchführung mit Blei 45°		Technische Daten				Preis	2420-Ød- DGB45-ØD
		Ø d / Ø D	Ø a	b	c	EUR	Adjustable flashing 45°
		80/130	160	670	850	152,50	solin de toit incliné 45° en plomb façonnable
		100/150	180	690	880	156,50	faldale inclinato 45° con biombo
		130/200	230	1000	880	170,70	Dakdoorvoer 45° met lood
							Элемент для прохода через крышу наклонный 45° из свинца


Regenkragen		Technische Daten			Preis	2420-Ød- RK-ØD
		Ø d / Ø D	Ø a		EUR	rain / storm collar
		80/130	286		25,10	colerette
		100/150	306		26,50	collare antipioggia
		130/200	356		31,20	regenrand
						Дождевой козырёк


Wanddurchführungshülse		Technische Daten				Preis	2420-Ød- BS-ØD
		Ø d / Ø D	Ø a	□ b		EUR	feashing for fire protection
		80/130	180	580		45,90	plaque d'écart au feu ou solin toit plat
		100/150	200	600		48,00	faldale per protection fuoco
		130/200	250	650		50,40	brandwerende doorvoer
							Огнеупорная разделка


Einzeldichtung ED, max. 200°C		Technische Daten		Lg*	Preis	1000-Ø-ED
		Ø d / Ø D		kg	EUR	single-gasket max.200°C
		80/130		-	4,90	joint 200°C
		100/150		-	6,00	Guarnizione max. 200°C
		130/200		-	7,10	siliconen afdichtingsring max. 200°C
						Уплотнительное кольцо макс 200°


Für Erdgas-Anlagen

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

Einzeldichtung mit Viton EDVIT, max. 200°		Technische Daten	Lg*	Preis	1000-Ø-EDVIT
 Vorgeschrieben für Öl-Brennwert-Anlagen, max. 200°C		Ø d / Ø D	kg	EUR	 single-gasket with Viton max. 200°C
		80/130	-	20,20	 joint viton max. 200°C
		100/150	-	23,60	 Guarnizione Viton max. 200°C
		130/200	-	29,20	 viton afdichtingsring max.200°C
					 Уплотнительное кольцо витон макс 200°

Blinddeckel (2 Stück) für Gas		Technische Daten	Lg*	Preis	2420-Ød-BF-ØD
 Für Erdgas-Anlagen		Ø d / Ø D	kg	EUR	 dummy cover, max. 200°C
		80/130	-	70,30	 couvercle 2 pièces gaz nature max. 200°C
		100/150	-	78,10	 Tappo cieco max. 200°C
		130/200	-	97,30	 blinddeksel, max. 200°C
					 Крышка (до 200°C)

Deckel für Prüföffnung m. Vitondichtung (2 Stück)		Technische Daten	Lg*	Preis	2420-Ød-BFVIT-ØD
 Vorgeschrieben für Öl-Brennwert-Anlagen, max. 200°C	 Außendeckel siehe 2420-Ød-BF-ØD	Ø d / Ø D	kg	EUR	 dummy cover with Viton gasket, max. 200°C
		80/130	-	91,00	 couvercle 2 pièces joint viton pour manchon max 200°
		100/150	-	96,80	 Tappo cieco con guarnizione Viton max. 200°C
		130/200	-	112,70	 blinddeksel met viton afdichting, max. 200°C
					 крышка с винтовым уплотнением макс 200°

Klemmband		Technische Daten	Lg*	Preis	2420-Ød-KDW-ØD
		Ø d / Ø D	kg	EUR	 locking band
		80/130	-	17,50	 colliers de fixation
		100/150	-	17,50	 fascia chiusura giunzioni
		130/200	-	22,60	 klemmband
					 Крепёжный хомут

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag



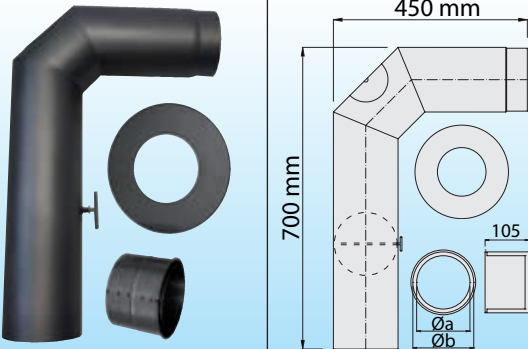
eka complex V

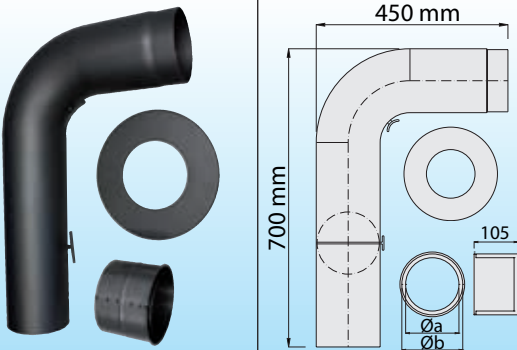


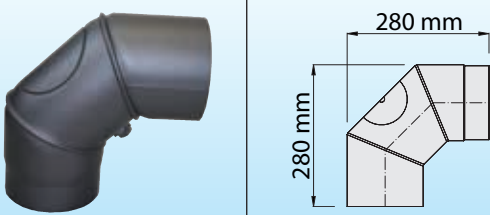
Rauchrohre

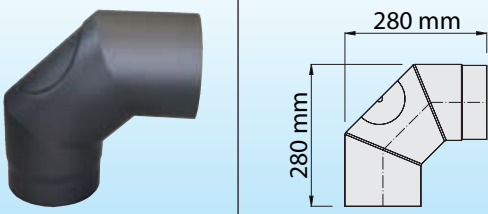
Stahlblech, Wanddicke 2 mm





Hauptrohrset H2S	Modellbezeichnung	DN	Preis
	Hauptrohrset bestehend aus einem zweimal abgewinkelten 90° Rohr mit Drosselklappe und Reinigungs- verschluss, Höhe 700 mm x 450 mm, Wandrosette starr Breite siehe Seite 7.4 doppelter Mauermuffe Ø a DN –10 mm Ø a DN +8 mm		EUR
		2100-120-H2S-G	43,40
		2100-120-H2S-B	43,40
		2100-130-H2S-G	43,40
		2100-130-H2S-B	43,40
		2100-150-H2S-G	41,40
		2100-150-H2S-B	41,40
		2100-180-H2S-G	51,60
		2100-180-H2S-B	51,60
		gussgrau (G) oder	
		schwarz metallic (B)	


Hauptrohrset V3S	Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
	Hauptrohrset bestehend aus einem Bogenrohr 90° Rohr mit Drosselklappe und Reinigungsverschluss, Höhe 700 mm x 450 mm, Wandrosette starr Breite siehe Seite 7.4 doppelter Mauermuffe Ø a DN –10 mm Ø a DN +8 mm		EUR
		2100-120-V3S-G	-
		2100-120-V3S-B	-
		2100-130-V3S-G	51,70
		2100-130-V3S-B	51,70
		2100-150-V3S-G	51,70
		2100-150-V3S-B	51,70
		2100-180-V3S-G	-
		2100-180-V3S-B	-
		gussgrau (G) oder	
		schwarz metallic (B)	


Bogen 90° BV90R	Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
	Bogen 90° verstellbar 0 - 90° mit Reinigungsverschluss, 280 mm x 280 mm		EUR
		2100-120-BV90R-G	21,20
		2100-120-BV90R-B	21,20
		2100-130-BV90R-G	21,20
		2100-130-BV90R-B	21,20
		2100-150-BV90R-G	21,20
		2100-150-BV90R-B	21,20
		2100-180-BV90R-G	22,70
		2100-180-BV90R-B	22,70
		gussgrau (G) oder	
		schwarz metallic (B)	

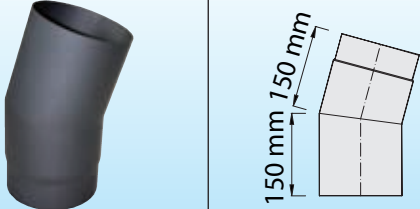
Bogen 90° B90R	Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
	Bogen 90° mit Reinigungsverschluss, zweimal abgewinkelt, 280 mm x 280 mm		EUR
		2100-120-B90R-G	23,50
		2100-120-B90R-B	23,50
		2100-130-B90R-G	23,50
		2100-130-B90R-B	23,50
		2100-150-B90R-G	19,60
		2100-150-B90R-B	19,60
		2100-180-B90R-G	26,90
		2100-180-B90R-B	26,90
		gussgrau (G) oder	
		schwarz metallic (B)	

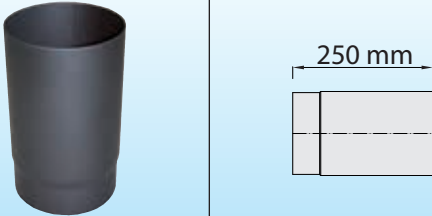
Bogen 45° B45R	Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
		Bogen 45° mit Reinigungsverschluss, einmal abgewinkelt, 150 mm x 280 mm	
			EUR
		2100-120-B45R-G	21,90
		2100-120-B45R-B	21,90
		2100-130-B45R-G	21,90
		2100-130-B45R-B	21,90
		2100-150-B45R-G	18,60
		2100-150-B45R-B	18,60
		2100-180-B45R-G	25,60
		2100-180-B45R-B	25,60
		gussgrau (G) oder schwarz metallic (B)	

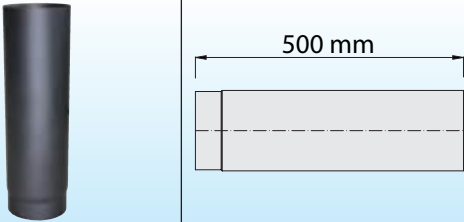
Bogen 45° B45	Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
		Bogen 45° ohne Reinigungsverschluss, einmal abgewinkelt, 150 mm x 150 mm	
			EUR
		2100-120-B45-G	16,80
		2100-120-B45-B	16,80
		2100-130-B45-G	16,80
		2100-130-B45-B	16,80
		2100-150-B45-G	14,70
		2100-150-B45-B	14,70
		2100-180-B45-G	20,10
		2100-180-B45-B	20,10
		gussgrau (G) oder schwarz metallic (B)	

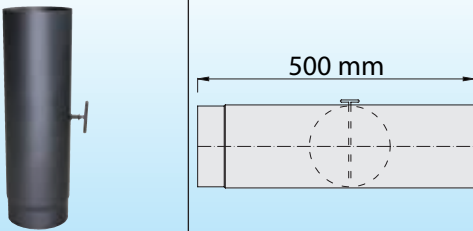
Bogen 45° BV45	Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
		Bogen 45° verstellbar, ohne Reinigungsverschluss, einmal abgewinkelt, 150 mm x 150 mm	
			EUR
		2100-120-BV45-G	20,20
		2100-120-BV45-B	20,20
		2100-130-BV45-G	20,20
		2100-130-BV45-B	20,20
		2100-150-BV45-G	20,30
		2100-150-BV45-B	20,30
		2100-180-BV45-G	22,30
		2100-180-BV45-B	22,30
		gussgrau (G) oder schwarz metallic (B)	

Bogen 30° B30	Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
		Bogen 30° ohne Reinigungsverschluss, einmal abgewinkelt, 150 mm x 150 mm	
			EUR
		2100-120-B30-G	15,00
		2100-120-B30-B	15,00
		2100-130-B30-G	15,00
		2100-130-B30-B	15,00
		2100-150-B30-G	14,70
		2100-150-B30-B	14,70
		2100-180-B30-G	17,30
		2100-180-B30-B	17,30
		gussgrau (G) oder schwarz metallic (B)	



Bogen 15° B15	Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
	Bogen 15° ohne Reinigungsverschluss, einmal abgewinkelt, 150 mm x 150 mm		EUR
		2100-120-B15-G	15,20
		2100-120-B15-B	15,20
		2100-130-B15-G	15,20
		2100-130-B15-B	15,20
		2100-150-B15-G	14,70
		2100-150-B15-B	14,70
		2100-180-B15-G	17,30
		2100-180-B15-B	17,30
		gussgrau (G) oder schwarz metallic (B)	


Verlängerungsrohr V25	Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
	Verlängerungsrohr 250 mm lang		EUR
		2100-120-V25-G	8,40
		2100-120-V25-B	8,40
		2100-130-V25-G	8,40
		2100-130-V25-B	8,40
		2100-150-V25-G	9,30
		2100-150-V25-B	9,30
		2100-180-V25-G	9,60
		2100-180-V25-B	9,60
		gussgrau (G) oder schwarz metallic (B)	

Verlängerungsrohr V50	Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
	Verlängerungsrohr 500 mm lang		EUR
		2100-120-V50-G	12,20
		2100-120-V50-B	12,20
		2100-130-V50-G	12,20
		2100-130-V50-B	12,20
		2100-150-V50-G	12,20
		2100-150-V50-B	12,20
		2100-180-V50-G	15,60
		2100-180-V50-B	15,60
		gussgrau (G) oder schwarz metallic (B)	

Verlängerungsrohr V50D	Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
	Verlängerungsrohr 500 mm lang, mit Drosselklappe		EUR
		2100-120-V50D-G	16,40
		2100-120-V50D-B	16,40
		2100-130-V50D-G	16,40
		2100-130-V50D-B	16,40
		2100-150-V50D-G	15,10
		2100-150-V50D-B	15,10
		2100-180-V50D-G	19,60
		2100-180-V50D-B	19,60
		gussgrau (G) oder schwarz metallic (B)	

Verlängerungsrohr V10	Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
	Verlängerungsrohr 1000 mm lang		EUR
		2100-120-V100-G	20,00
		2100-120-V100-B	20,00
		2100-130-V100-G	20,00
		2100-130-V100-B	20,00
		2100-150-V100-G	21,80
		2100-150-V100-B	21,80
		2100-180-V100-G	24,70
		2100-180-V100-B	24,70
		gussgrau (G) oder schwarz metallic (B)	

Wandrosette W		Modellbezeichnung		Artikelnummer	Preis
		Wandrosette			EUR
				2100-120-W90-G	8,40
		DN	Breite / mm	2100-120-W90-B	8,40
		120	90 (50)	2100-130-W90-G	8,40
		130	90 (50)	2100-130-W90-B	8,40
		150	70	2100-150-W70-G	6,50
		180	90 (50)	2100-150-W70-B	6,50
				2100-180-W90-G	9,50
				2100-180-W90-B	9,50
		Breite 50 mm auf Anfrage		gussgrau (G) oder	
		schwarz metallic (B)			

Doppelte Mauermuffe DM	Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
	Doppelte Mauermuffe 105 mm lang, emailliert Ø a DN –10 mm Ø a DN +8 mm		EUR
		2100-120-DM	9,30
		2100-130-DM	9,30
		2100-150-DM	8,90
		2100-180-DM	12,90

Hitzebeständiger Ofenlack	Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
	Hitzebeständiger Ofenlack 400 ml Sprühdose		EUR
		2100-000-OF-400-G	8,10
		2100-000-OF-400-B	8,10
		gussgrau (G) oder schwarz metallic (B)	

Preise je Stück in EUR zzgl. ges. MwSt.

Rauchrohre für Kaminöfen. Materialstärke 2 mm, geschliffene Nähte, eingezogen mit Sicke, lackiert mit hitzebeständigem Lack („Senotherm“), wahlweise in **gussgrau (G)** oder **schwarz metallic (B)**. Alle Abmessungen beziehen sich auf DN150. Für andere Durchmesser sind geringe Abweichungen möglich.

Rohre einzeln im Karton verpackt.

Die Reinigungsöffnungen sind mit einer Dichtung versehen.

Ab Warenwert 500,00 EUR fracht- und transportkostenfrei (innerhalb Deutschland).

Kennzeichnung nach EN 1856-2: T400 N1 D Vm G400

Bestellformular

an Fax: +49(0)92 25/9 81 57

Auftraggeber:

Kunden-Nr.:

Kommission:

Bearbeiter:

Rabatt:

Liefertermin:

Lieferanschrift:

Bemerkungen:

Hitzebeständiger Lack (Senotherm)

DN:

DN:

Modellbezeichnung	Art.-Nr. gussgrau	Stück- zahl	Art.-Nr. schwarz-metallic	Stück- zahl
Hauptrohrset 15-H2S	2100-DN-H2S-G		2100-DN-H2S-B	
Hauptrohrset 15-V3S	2100-DN-V3S-G		2100-DN-V3S-B	
Bogen 90° BV90R (verstellbar, mit Reinigung)	2100-DN-BV90R-G		2100-DN-BV90R-B	
Bogen 90° B90R (mit Reinigung)	2100-DN-B90R-G		2100-DN-B90R-B	
Bogen 45° B45R (mit Reinigung)	2100-DN-B45R-G		2100-DN-B45R-B	
Bogen 45° B45	2100-DN-B45-G		2100-DN-B45-B	
Bogen 45° BV45 (verstellbar)	2100-DN-BV45-G		2100-DN-BV45-B	
Bogen 30° B30	2100-DN-B30-G		2100-DN-B30-B	
Bogen 15° B15	2100-DN-B15-G		2100-DN-B15-B	
Verlängerungsrohr V25	2100-DN-V25-G		2100-DN-V25-B	
Verlängerungsrohr V50	2100-DN-V50-G		2100-DN-V50-B	
Verlängerungsrohr V50D (mit Drosselklappe)	2100-DN-V50D-G		2100-DN-V50D-B	
Verlängerungsrohr V100	2100-DN-V100-G		2100-DN-V100-B	
Wandrosette W70 / W90	2100-DN-W70-G 2100-DN-W90-G		2100-DN-W70-B 2100-DN-W90-B	
Doppelte Mauermuffe DM	2100-DN-DM		2100-DN-DM	
Hitzebeständiger Ofenlack OF400 (Senotherm)	2100-000-OF-400-G		2100-000-OF-400-B	

Datum:

Unterschrift:
