eka complex E

Einwandiges Schornsteinsystem
Wanddicke 0,6 mm

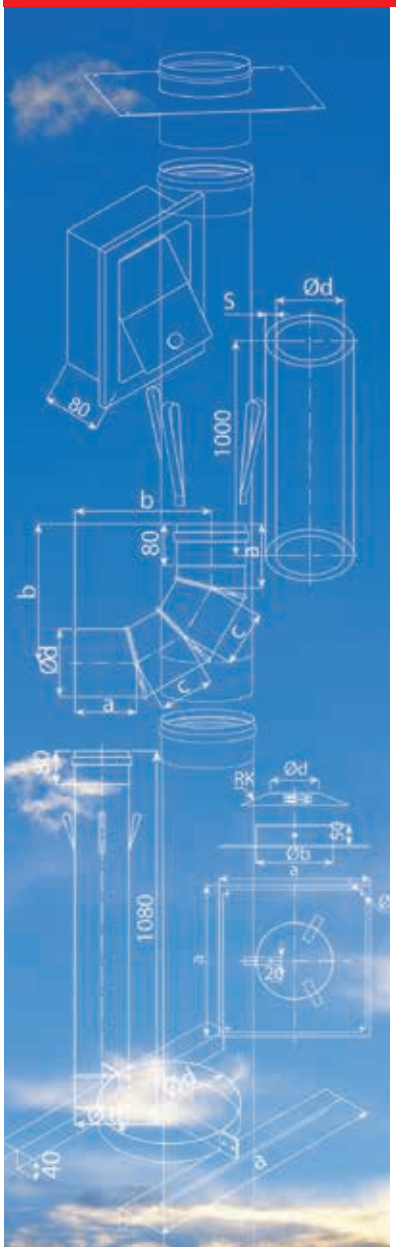

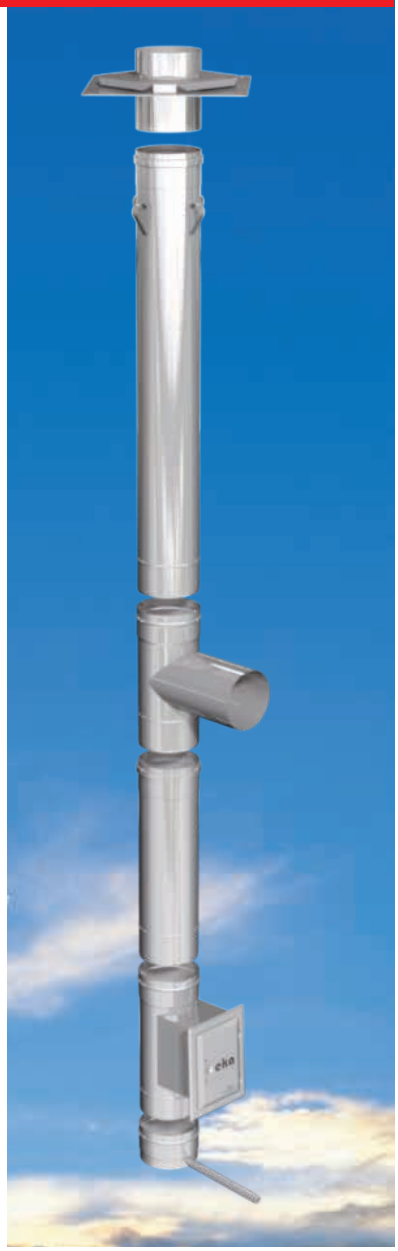

Price list, technical data
Single wall system, complex E
Wall thickness 0,6 mm

Liste de prix, données techniques
Système d`évacuation simple parois,
complexe E Paroi 0,6 mm

Listino prezzi, dati tecnici
monoparete, complex E
spessore 0,6 mm

Prjislijst
Enkelwandig systeem complex E
Wanddikte 0,6 mm

Прайс-Лист
Технические данные,
комплекс E
одностенная система 0,6 мм

Preisliste und technische Daten 2019
Technische Änderungen vorbehalten

eka edelstahlkamine

PL E Stand: Februar 2019

Kondensatschale mit Ablauf

2400-Ø-K
2400-Ø-KBW



Darstellung druckdichte Ausführung, sonst 70 mm hoch
pressure-proof variant depicted, height is otherwise 70mm
Représentation mise en oeuvre druckdichte, d'ailleurs 70 mm haut
Grafico della versione resistente alla pressione, altrimenti altezza 70mm



für Brennwert-Anlagen: KBW

Ø d	a	kg	EUR
80	290	0,12	23,90
100	300	0,16	25,90
113	303	0,18	25,90
120	310	0,20	26,50
130	315	0,22	27,80
140	320	0,24	29,10
150	325	0,27	30,40
160	330	0,29	31,90
180	340	0,34	33,20
200	350	0,39	34,50
225	350	0,46	38,00
250	375	0,54	39,80
300	400	0,70	90,60
350	425	0,88	99,20
400	450	1,09	104,90
450	475	1,31	111,20
500	500	1,54	119,10

condensate collector with drain, for condensing boilers: KBW

pot de condensation avec écoulement latéral; pour condenser de chardières: KBW

coppa raccogli condensa, per le caldaie di condensare: KBW

condensafvoer

Кондесатосборник с конденсатоотводом

Bogen 87° mit Stützfuß im gleichen Durchmesser

2400-Ø- B87SDN

Empfohlen für Aufbauhöhen über 12 m.



x = 100 mm

Ø d	a	b	c	e	kg	EUR
80	306	173	167	60	0,39	155,10
100	327	184	176	60	0,51	159,20
113	366	216	208	86	0,59	165,30
120	369	216	207	81	0,64	170,00
130	372	215	206	73	0,71	173,00
140	390	228	219	84	0,77	197,90
150	397	229	220	76	0,84	212,60
160	400	227	217	68	0,91	217,20
180	408	224	215	52	1,06	220,20
200	426	233	225	50	1,21	231,90
225	452	245	236	50	1,41	257,50
250	478	260	250	50	1,63	278,40
300	530	285	275	50	2,10	329,70
350	579	310	298	50	2,61	400,00
400	627	333	319	50	3,18	483,80
450	679	360	344	50	3,78	567,50
500	727	382	366	50	4,43	655,40

elbow 87° with support in same diameter for a height more largely 12 m

Coude égal à 87° avec pied

Curva 87° con supporto e diametro uguale

bocht 87° met voet in zelfde diameter

Отвод с опорой того же диаметра

Blinddeckel

2400-Ø-BDSF



Wird als Druckverteilerplatte für B87SDN verwendet



Ø d	kg	EUR
80	-	25,90
100	-	25,90
113	-	28,50
120	-	31,20
130	-	33,90
140	-	36,60
150	-	38,00
160	-	39,30
180	-	40,60
200	-	41,90
225	-	43,30
250	-	44,60
300	-	47,30
350	-	62,60
400	-	78,90
450	-	97,90
500	-	121,10

cap with high board

couvercle pour porte manchon

Tappo cieco

blinddeksel

Крышка

Bogen 87° mit Stützfuß

2400-Ø-B87S

bis 12 m Aufbauhöhe



Ø d	a	b	c	e	kg	EUR
80	108	179	170	60	0,39	49,40
100	112	189	179	60	0,51	50,50
113	116	222	210	86	0,59	52,00
120	117	221	210	81	0,64	54,20
130	119	221	209	73	0,71	57,10
140	121	234	222	84	0,77	60,10
150	123	233	221	76	0,84	63,30
160	125	232	220	68	0,91	66,40
180	129	230	219	52	1,06	71,70
200	133	239	227	50	1,21	78,90
225	138	251	239	50	1,41	87,50
250	143	264	250	50	1,63	100,40

elbow 87° with support

Coude à 87° avec pied

Curva 87° con supporto

bocht 87° met steunvoet

Отвод 87° с опорой

***Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag**

Technische Änderungen vorbehalten

Einwandiges Schornsteinsystem
eka complex E
Wanddicke 0,6 mm

Auflageschiene



Typ AS bis 12 m Aufbauhöhe
Typ ASV ab 12 m Aufbauhöhe

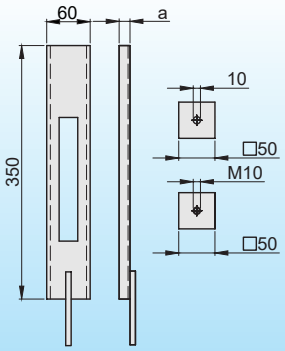

Technische Daten — Preis — 2400-000-AS 2400-000-ASV

	Ø d	a	EUR
Typ AS	80-250	15	32,40
Typ ASV	80-250	40	40,50

bearing-rail
Rail de supportage
Guida di supporto
verlengrail
Опорная шина

Prüföffnung Hochtemperatur 120/180mm



Technische Daten — Lg* — Preis — 2400-Ø-PH12

Ø d	12/18	kg	EUR
113	x	0,94	56,00
120	x	0,98	57,50
130	x	1,04	58,70
140	x	1,10	61,50
150	x	1,16	62,80

Inspection length 120/180mm for high temperature
élément d'inspection avec cadre 120 / 180mm
ispezione con sportello alta temperatura 120/180 mm
inspectieopening hoge temperatuur 120/180 mm
Окошко визуального осмотра высокие темп. 120/180 мм

Prüföffnung Hochtemperatur 140/200mm



Technische Daten — Lg* — Preis — 2400-Ø-PH14

Ø d	14/20	kg	EUR
113	x	0,97	58,00
120	x	1,02	58,70
130	x	1,08	60,20
140	x	1,14	62,80
150	x	1,20	64,90
160	x	1,26	66,80
180	x	1,38	70,90
200	x	1,50	76,30
225	x	1,65	89,20
250	x	1,80	99,30
300	x	2,10	112,70
350	x	2,40	141,20
400	x	2,70	174,90
450	x	3,01	206,20
500	x	3,31	237,60

Inspection length 140/200mm for high temperature
élément d'inspection avec cadre 140 / 200mm
ispezione con sportello alta temperatura 140/200 mm
inspectieopening hoge temperatuur 140/200 mm
Окошко визуального осмотра высокие темп. 140/200 мм

Prüföffnung Hochtemperatur 150/300mm

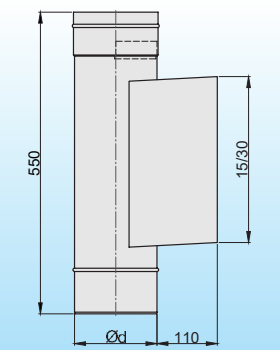

Technische Daten — Lg* — Preis — 2400-Ø-PH15

Ø d	15/30	kg	EUR
150	x	1,31	66,80
160	x	1,37	68,20
180	x	1,49	72,40
200	x	1,61	78,30
225	x	1,76	93,20
250	x	1,91	103,30
300	x	2,21	116,80
350	x	2,51	166,80
400	x	2,82	198,10
450	x	3,12	229,40
500	x	3,42	256,10

Inspection length 150/300mm for high temperature
élément d'inspection avec cadre 150 / 300mm
ispezione con sportello alta temperatura 150/300 mm
inspectieopening hoge temperatuur 150/300 mm
Окошко визуального осмотра высокие темп. 150/300 мм

***Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag**

Einwandiges Schornsteinsystem
eka complex E
Wanddicke 0,6 mm

Längenelement mit Klappdeckel 360 mm

Technische Daten **Lg*** **2400-Ø-L3KD** **2400-Ø-L3KDISO 2400-Ø-L3KDVIT**



ISO	max. 600 °C
VIT	max. 200 °C

			L3KD	L3KDISO	L3KDVIT
Ø d	Ø a	kg	EUR	EUR	EUR
80	80	0,43	46,70	65,40	71,90
100	100	0,54	49,30	65,60	74,40
113	100	0,61	49,80	65,70	74,90
120	100	0,65	50,20	65,80	75,40
130	100	0,71	50,80	65,90	76,00
140	130	0,76	51,90	66,10	77,00
150	130	0,81	52,50	66,60	77,60

Inspection length 360 mm for high and low temperature

élément d'inspection avec cadre 360 mm

ispezione con sportello alta temperatura 360 mm

inspectieopening hoge temperatuur 360 mm

Окошко визуального осмотра высокие темп. 360 мм

Längenelement mit Klappdeckel 540 mm

Technische Daten **Lg*** **2400-Ø-L5KD** **2400-Ø-L5KDISO 2400-Ø-L5KDVIT**



ISO	max. 600 °C
VIT	max. 200 °C

			L5KD	L5KDISO	L5KDVIT
Ø d	Ø a	kg	EUR	EUR	EUR
113	100	0,92	57,90	90,80	101,70
120	100	0,98	59,40	92,10	103,10
130	130	1,06	59,90	92,70	103,70
140	130	1,14	60,60	93,50	104,40
150	150	1,22	62,00	94,80	105,70
160	150	1,30	64,70	97,50	108,50
180	180	1,46	67,40	100,10	111,10
200	200	1,63	70,80	103,70	114,60
225	200	1,83	73,40	106,30	117,20
250	220	2,03	74,80	107,60	118,60
300	220	2,44	82,40	115,10	126,00
350	220	2,85	122,10	154,90	165,80
400	250	3,26	138,60	171,40	182,40
450	250	3,66	151,70	184,40	195,50
500	250	4,07	164,50	197,20	208,30

Inspection length 540 mm for high and low temperature

élément d'inspection avec cadre 540 mm

ispezione con sportello alta temperatura 540 mm

inspectieopening hoge temperatuur 540 mm

Окошко визуального осмотра высокие темп. 540 мм

Prüföffnung Hochtemperatur 14/20 (ohne Kasten)

Technische Daten **Lg*** **Preis** **2400-Ø-PH14FU**



Ø d	14/20	kg	EUR
113	x	0,68	58,00
120	x	0,73	58,70
130	x	0,78	60,20
140	x	0,84	62,80
150	x	0,90	64,80
160	x	0,96	66,70
180	x	1,09	70,90
200	x	1,21	76,30

high-temperature inspection hatch (without box) 140/200mm

élément d'inspection sans cadre 140/200

Apertura d'ispezione alta temperatura (senza cassa) 140/200 mm

inspectieopening voor hoge temperatuur 140/200mm, zonder box

Окошко для осмотра (без рамки) 140/200mm

Prüföffnung Hochtemperatur 14/20 (mit Kasten)

Technische Daten **Lg*** **Preis** **2400-Ø-PH14FUK**



Ø d	14/20	kg	EUR
113	x	0,97	84,20
120	x	1,02	85,50
130	x	1,08	86,90
140	x	1,14	89,60
150	x	1,20	91,60
160	x	1,26	93,50
180	x	1,38	97,70
200	x	1,50	103,10

high-temperature inspection hatch (with box) 140/200 mm

élément d'inspection 14/20 FUK

Apertura d'ispezione alta temperatura (con cassa) 140/200 mm

inspectieopening voor hoge temperatuur 140/200 mm, met box

Окошко для осмотра (с рамки) 140/200 mm

***Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag**

Einwandiges Schornsteinsystem eka complex E

Wanddicke 0,6 mm

Prüföffnung P, max. 200° C, für Erdgas-Anlagen

Technische Daten | Lg* | Preis | 2400-Ø-P

Für Erdgas-Anlagen

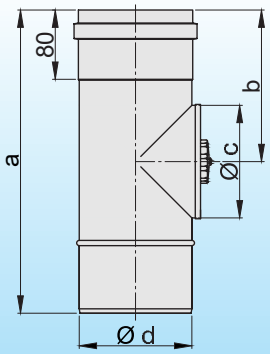

Ø d	a	b	Øc	kg	EUR
80	356	178	80	0,43	83,00
100	356	178	100	0,54	91,80
113	356	178	113	0,61	93,20
120	356	178	120	0,65	97,30
130	356	178	130	0,71	101,20
140	356	178	140	0,76	105,40
150	356	178	150	0,81	108,70
160	356	178	160	0,87	114,10
180	356	178	180	0,98	122,20
200	390	190	200	1,09	131,50
225	500	250	180	1,22	163,30
250	500	250	180	2,03	179,50
300	500	250	180	2,44	214,50
350	500	250	180	2,85	271,20
400	500	250	180	3,56	302,10
450	500	250	180	4,00	322,30
500	500	250	180	4,45	356,00

Inspection length round cap, max. 200° C, natural gas

élément d'inspection, max. 200° C, gas naturel

elemento di ispezione max. 200°C per gas

inspectieopening, max. 200° C, aardgas

Окошко для осмотра, газовое топливо макс. 200°C

Prüföffnung mit Vitondichtung, max. 200° C, für Öl-Anlagen

Technische Daten | Lg* | Preis | 2400-Ø-PVIT

Vorgeschrieben für Öl-Brennwert-Anlagen, max. 200°C



Ø d	a	b	Øc	kg	EUR
80	356	178	80	0,43	100,40
100	356	178	100	0,54	111,00
113	356	178	113	0,61	112,20
120	356	178	120	0,65	116,90
130	356	178	130	0,71	126,20
140	356	178	140	0,76	132,00
150	356	178	150	0,81	136,50
160	356	178	160	0,87	144,30
180	356	178	180	0,98	155,90
200	390	190	200	1,09	166,40
225	500	250	180	1,22	198,10
250	500	250	180	2,03	214,40
300	500	250	180	2,44	249,20
350	500	250	180	2,85	306,00
400	500	250	180	3,56	337,00
450	500	250	180	4,00	357,20
500	500	250	180	4,45	390,90

Inspection length round cap with viton sealants, prescribed for condensing oil boilers, max. 200°C

élément d'inspection, joint viton pour manchon, préconisè pour les chaudièrès à condensation, max. 200°C

elemento di ispezione con guarnizione vi-ton, certificazione da seguire con impianti a olio e condensazione , max. 200°C

inspectieopening, max. viton afdichting 200°C

Окошко для осмотра, крышка окошка с витоновым уплотнением, дизельное топливо макс. 200°C

Prüföffnung Hochtemperatur, max. 600° C

Technische Daten | Lg* | Preis | 2400-Ø-PH



Ø d	a	b	Øc	kg	EUR
80	356	178	80	0,43	83,00
100	356	178	100	0,54	91,80
113	356	178	113	0,61	93,20
120	356	178	120	0,65	97,30
130	356	178	130	0,71	101,20
140	356	178	140	0,76	105,40
150	356	178	150	0,81	108,70
160	356	178	160	0,87	114,10
180	356	178	180	0,98	122,20
200	390	190	200	1,09	131,50
225	500	250	180	1,22	163,30
250	500	250	180	2,03	179,50
300	500	250	180	2,44	214,50
350	500	250	180	2,85	271,20
400	500	250	180	3,56	302,10
450	500	250	180	4,00	322,30
500	500	250	180	4,45	356,00

Inspection length round cap, max. 600° C

élément d'inspection, max. 600° C

elemento di ispezione max. 600°C

inspectieopening, max. 600° C

Окошко для осмотра, макс. 600°C

Edelstahltür

Technische Daten | Lg* | Preis | 2400-000-ES12 / ES14 2400-000-ES15 / ES20



	a x b	kg	EUR
12/18	120/180	-	44,60
14/20	140/200	-	47,30
15/30	150/300	-	68,30
20/30	200/300	-	87,80

stainless door

porte acier inox

porta per ispezione

krimpsok deur

Дверца из нержавеющей стали

***Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag**

Einwandiges Schornsteinsystem
eka complex E
Wanddicke 0,6 mm

Edelstahltür als Lüftungsgitter



Technische Daten

	a x b	kg	EUR
12/18	120/180	-	**44,60**
14/20	140/200	-	**47,30**
15/30	150/300	-	**68,30**
20/30	200/300	-	**87,80**

Lg*

Preis

2400-000-EL12 / EL14
2400-000-EL15 / EL20

- stainless door with gril
- porte acier inox avec grille
- porta di ispezione con griglia di aereazione
- deur met beluchtingsrooster
- Дверца из нержавеющей стали с вентиляционной решеткой

Edelstahltür m. Putzrahmen 100 mm



Technische Daten

a	b	kg	EUR
120	180	-	**68,20**
140	200	-	**70,90**
150	300	-	**92,60**
200	300	-	**111,30**

Lg*

Preis

2400-000-ESP12 / ESP14
2400-000-ESP15 / ESP20

- stainless door with shaft 100 mm
- porte acier inox avec cadre 100 mm
- porta di ispezione con cornice l=100 mm
- duer met immetseldraam 100 mm
- Дверца из нержавеющей стали для бетонирования 100 мм

Edelstahltür mit Schiebestutzen 200 mm



Technische Daten

a	b	kg	EUR
120	180	-	**82,80**
140	200	-	**87,10**
150	300	-	**104,10**
200	300	-	**129,50**

Lg*

Preis

2400-000-SES12 / SES14
2400-000-SES15 / SES20

- stainless door with adjustable shaft 200 mm
- manchon coulissant avec porte 200 mm
- porta di ispezione con cornice l=200 mm
- duer met immetselraam 200 mm
- Дверца из нержавеющей стали для удлинения 200 мм

Rußschutztür RST

Technische Daten

a x b		kg	EUR
120/180		-	**249,60**
140/200		-	**255,50**

Lg*

Preis

2400-000-RST12
2400-000-RST14

- soot guard-door
- porte spéciale anti suie
- Portella di ritegno fuliggine
- roetluik
- Дверьца с защитой от сажи

***Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag**

Einwandiges Schornsteinsystem
eka complex E
Wanddicke 0,6 mm

Schiebestutzen (1000 mm)



nur passend für ES12/ES14/ES15



Technische Daten		Lg*	Preis
a	b	kg	EUR
120	180	-	**103,30**
140	200	-	**107,40**
150	300	-	**120,10**

2400-000- S12/14/15

- sliding-socket 1000mm
- manchon coulissant 1000 mm
- prolunga scorrevole (1000mm)
- inspectieluik verlenging, L=1000mm
- Штукатурная рамка 1000 мм

Diffusionssperre



Technische Daten		Lg*	Preis
a	b	kg	EUR
120	180	-	**26,50**
140	200	-	**26,50**
150	300	-	**26,50**

2400-000-Diffu12/14/15

- diffusion-barrier Diffu12 Diffu14 Diffu15
- barrage capillaire pour élément d`inspection
- barriera di diffusione
- gasdichte afsluiting
- экран для окошка

Diffusionssperre isoliert



Technische Daten		Lg*	Preis
a	b	kg	EUR
120	180	-	**26,50**
140	200	-	**27,80**
150	300	-	**30,40**

2400-000-Diffu12WD/ 14WD/15WD

- diffusion-barrier insulated Diffu12 Diffu14 Diffu15
- barrage capillaire pour élément d'inspection
- barriera di diffusione con isolazione
- gasdichte afsluiting, geisoleerd
- Теплоизоляционный экран для окошка

Feuerungsanschluss 90° Hochtemperatur

in DN80–DN200 auch in Brennwert-Ausführung lieferbar
Typ F90HBW



Technische Daten				Lg*	Preis
Ø d	a	b	c	kg	EUR
100	360	178	257	0,85	**50,30**
113	360	178	257	0,96	**52,80**
120	360	178	260	1,01	**53,40**
130	360	178	265	1,10	**54,80**
140	360	178	270	1,18	**56,00**
150	360	178	275	1,27	**57,50**
160	360	178	280	1,35	**64,90**
180	360	178	290	1,52	**68,20**
200	360	178	300	1,69	**71,40**
225	450	225	225	1,91	**86,40**
250	450	225	235	2,11	**91,00**
300	500	250	260	2,76	**110,70**
350	550	275	285	3,48	**132,90**
400	600	300	310	4,28	**177,40**
450	650	325	335	5,15	**212,50**
500	700	350	360	7,61	**268,40**

2400-Ø-F90H

- T90° high temperature
- T90° raccordement de chaudière haute température
- elemento a T90° alta temperatura
- aansluitstuk 90° hoge temperatuur
- Патрубок к газоходу 90° для высоких температур

***Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag**

Feuerungsanschluss 90° Niedertemperatur, max. 200°

Technische Daten | Lg* | Preis | 2400-Ø-F90N

bis Ø200 mit abnehmbarem Stutzen



Ø d	a	b	c	kg	EUR
80	360	178	240	0,68	**71,40**
100	360	178	250	0,85	**76,30**
113	360	178	257	0,96	**77,70**
120	360	178	260	1,01	**78,30**
130	360	178	265	1,10	**81,00**
140	360	178	270	1,18	**83,70**
150	360	178	275	1,27	**85,70**
160	360	178	280	1,35	**94,50**
180	360	178	290	1,52	**102,60**
200	390	190	300	1,69	**111,30**
225	450	225	225	1,91	**139,00**
250	450	225	235	2,11	**152,50**
300	500	250	260	2,76	**261,00**
350	550	275	285	3,48	**318,30**
400	600	300	310	4,28	**396,40**
450	650	325	335	5,15	**420,80**

90° T low temperature, max. 200°
90° raccordement de chaudière basse température, max. 200°
tubo T 90°, max. 200°
aansluitstuk 90°, max. 200°
Патрубок 90° , макс. 200°C

Feuerungsanschluss 90° mit Bajonettverschluss

Technische Daten | Lg* | Preis | 2400-Ø-F90B



Ø d	a	b	c	kg	EUR
113	360	178	257	0,96	**72,60**
120	360	178	260	1,01	**73,30**
130	360	178	265	1,10	**74,90**
140	360	178	270	1,18	**76,70**
150	360	178	275	1,27	**81,00**
160	360	178	280	1,35	**85,80**
180	360	178	290	1,52	**95,60**
200	390	190	300	1,69	**101,80**

T90° high temperature, with bajonette
T90° raccordement de chaudière haute temperatur, avec bajonette
elemento a T90° alta temperatura con attacco a baionetta
aansluitstuk 90° met bajonet-aansluiting hoge temperatuur
Патрубок 90° со штыковым запором

Feuerungsanschluss 45°

Technische Daten | Lg* | Preis | 2400-Ø-F45



Ø d	a	b	kg	EUR
80	395	240	0,66	**134,90**
100	395	250	0,82	**138,40**
113	395	257	0,93	**143,80**
120	395	260	0,99	**147,80**
130	395	265	1,07	**150,40**
140	395	270	1,15	**172,00**
150	445	300	1,35	**184,80**
160	445	305	1,43	**188,80**
180	445	315	1,61	**191,60**
200	495	350	1,94	**201,80**
225	545	370	2,36	**223,30**
250	545	400	2,62	**242,10**
300	645	475	3,59	**286,70**
350	695	525	4,46	**347,90**
400	800	580	5,73	**420,80**
450	900	675	7,12	**493,40**
500	1000	750	8,67	**569,80**

45° T high temperature
T 45° raccordement
elemento a T45°
aansluitstuk 45°
Патрубок 45°

Wandfutter - Schiebeelement WS

Technische Daten | Lg* | Preis | 2400-Ø-WS





Ø d	kg	EUR
80	-	**12,30**
100	-	**13,80**
113	-	**13,80**
120	-	**13,80**
130	-	**13,80**
140	-	**14,30**
150	-	**15,00**
160	-	**15,60**
180	-	**16,40**
200	-	**17,00**
225	-	**17,30**
250	-	**17,70**
300	-	**18,30**

wall connector, adjustable
passage mural coulissaant
modulo di dilatazione murale
muurdoorvoer schuifstuk (nisbus)
Патрубок для прохода через стену передвижной

***Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag**

Einwandiges Schornsteinsystem
eka complex E
Wanddicke 0,6 mm

Wandfutter



passend für Rauchrohre 2 mm



Technische Daten | Lg* | Preis | 2400-Ø-WF

Ø d	kg	EUR
80	0,29	36,60
100	0,30	38,00
113	0,41	39,80
120	0,43	41,30
130	0,47	41,90
140	0,51	43,30
150	0,54	43,90
160	0,58	45,30
180	0,65	48,00
200	0,72	52,00
225	0,81	55,70
250	0,90	59,50
300	1,09	75,00

wall connector
fourreau mural manchon double
modulo murale
Muurdoorvoer
Патрубок для прохода через стену

Längenelement 1080 mm





Technische Daten | Lg* | Preis | 2400-Ø-L10

Ø d	kg	EUR
80	1,30	36,60
100	1,63	44,60
113	1,84	45,90
120	1,95	47,30
130	2,12	48,80
140	2,28	50,80
150	2,44	52,80
160	2,60	58,10
180	2,93	62,80
200	3,26	68,80
225	3,66	73,50
250	4,07	75,50
300	4,88	89,80
350	5,70	101,80
400	6,51	131,80
450	7,32	155,40
500	8,14	178,80

length 1080mm
élément de droit 1080mm
modulo lineare L=1080 mm
verlengbuis L=1080 mm
Труба 1080 мм

Längenelement 1080 mm mit Abstandshaltern



Technische Daten | Lg* | Preis | 2400-Ø-LAH

Ø d	kg	EUR
80	1,30	36,60
100	1,63	44,60
113	1,84	45,90
120	1,95	47,30
130	2,12	48,80
140	2,28	50,80
150	2,44	52,80
160	2,60	58,10
180	2,93	62,80
200	3,26	68,80
225	3,66	73,50
250	4,07	75,50
300	4,88	89,80
350	5,70	101,80
400	6,51	131,80
450	7,32	155,40
500	8,14	178,80

length 1080mm with wall distancer
élément de droit 1080mm avec distanceur
modulo lineare L=1080 mm con distanziatori
verlengbuis L=1080 mm met afstandhouder
Труба 1080 мм с центрирующими элементами

Längenelement 1080 mm mit Ablassschlaufe

ab > Ø 160, 2x Schlaufe
> Ø 160, 2x montage fitting
> Ø 160, 2x bride de montage
> Ø 160, 2x laccio
> Ø 160, 2x hijsoog
> Ø 160, 2x с петлёй





Technische Daten | Lg* | Preis | 2400-Ø-LS

Ø d	kg	EUR
80	1,30	36,60
100	1,63	44,60
113	1,84	45,90
120	1,95	47,30
130	2,12	48,80
140	2,28	50,80
150	2,44	52,80
160	2,60	58,10
180	2,93	62,80
200	3,26	68,80
225	3,66	73,50
250	4,07	75,50
300	4,88	89,80
350	5,70	101,80
400	6,51	131,80
450	7,32	155,40
500	8,14	178,80

length 1080mm with montage fitting
élément de droit avec bride de montage
modulo lineare L=1080 mm con laccio
verlengbuis L=1080 mm met hijsoog
Труба 1080 мм с петлёй

***Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag**

Längenelement 1080 mm mit Doppelmuffe

Technische Daten | Lg* | Preis | 2400-Ø-LD





Ø d	kg	EUR
80	1,30	36,60
100	1,63	44,60
113	1,84	45,90
120	1,95	47,30
130	2,12	48,80
140	2,28	50,80
150	2,44	52,80
160	2,60	58,10
180	2,93	62,80
200	3,26	68,80
225	3,66	73,50
250	4,07	75,50
300	4,88	89,80
350	5,70	101,80
400	6,51	131,80
450	7,32	155,40
500	8,14	178,80

length 1080mm with two female couplers

élément de droit 1080mm avec double manchon

modulo lineare L=1080 con doppio manicotto

verlengbuis L=1080 mm met dubbele mof

Труба 1080 мм с соединительными участками

Längenelement 540 mm

Technische Daten | Lg* | Preis | 2400-Ø-L5





Ø d	kg	EUR
80	0,65	20,30
100	0,81	24,40
113	0,92	25,00
120	0,98	26,50
130	1,06	27,00
140	1,14	27,80
150	1,22	29,10
160	1,30	31,90
180	1,46	34,50
200	1,63	38,00
225	1,83	40,60
250	2,03	41,90
300	2,44	49,50
350	2,85	56,40
400	3,26	72,90
450	3,66	85,90
500	4,07	98,70

length 540 mm

élément de droit 540 mm

modulo lineare L=540 mm

verlengbuis L=540 mm

Труба 540 мм

Längenelement 360 mm

Technische Daten | Lg* | Preis | 2400-Ø-L3





Ø d	kg	EUR
80	0,43	13,80
100	0,54	16,40
113	0,61	17,00
120	0,65	17,40
130	0,71	17,90
140	0,76	19,10
150	0,81	19,70
160	0,87	21,80
180	0,98	22,90
200	1,09	25,00
225	1,22	27,00
250	1,36	27,80
300	1,63	33,20
350	1,90	37,60
400	2,17	48,80
450	2,44	57,50
500	2,71	66,10

length 360 mm

élément de droit 360 mm

modulo lineare L=360 mm

verlengbuis L=360 mm

Труба 360 мм

***Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag**

Einwandiges Schornsteinsystem eka complex E

Wanddicke 0,6 mm

Einzeldichtung ED, für Erdgas-Anlagen, max.200°C

Technische Daten | Lg* | Preis | 1000-Ø-ED



Für Erdgas-Anlagen

Ø d	kg	EUR
80	-	4,90
100	-	6,00
113	-	6,30
120	-	6,70
130	-	7,10
140	-	7,30
150	-	8,20
160	-	8,30
180	-	9,60
200	-	10,40
225	-	11,40
250	-	12,80
300	-	15,10
350	-	17,90
400	-	20,50
450	-	23,90
500	-	27,00

single-gasket max.200°C
joint 200°C
Guarnizione max. 200°C
siliconen afdichtingsring max. 200°C
Уплотнительное кольцо, макс. 200°C

Einzeldichtung mit Viton EDVIT, für Öl-Brennwert-Anlagen max.200°C

Technische Daten | Lg* | Preis | 1000-Ø-EDVIT



Vorgeschrieben für Öl-Brennwert-Anlagen, max. 200°C

Ø d	kg	EUR
80	-	20,20
100	-	23,60
113	-	26,30
120	-	27,10
130	-	29,20
140	-	30,70
150	-	32,20
160	-	33,90
180	-	37,80
200	-	40,80
225	-	44,80
250	-	49,40
300	-	58,00
350	-	72,50
400	-	83,40
450	-	93,90
500	-	105,00
600	-	126,70

single-gasket with Viton max. 200°C
joint viton max. 200°C
Guarnizione Viton max. 200°C
viton afdichtingsring max.200°C
Уплотнительное кольцо витон, макс. 200°C

Gleitmittel (100 ml)

Technische Daten | Lg* | Preis | 1000-000-GM

ml	kg	EUR
100	-	4,60

lubricant
agent lubrifiant pour montage
Lubrificante
glijmiddel
Монтажная смазка

Abstandshalter

Technische Daten | Lg* | Preis | 2400-Ø-AH



Ø d	kg	EUR
80	-	17,00
100	-	20,30
113	-	20,30
120	-	20,30
130	-	20,30
140	-	21,80
150	-	22,30
160	-	22,30
180	-	22,30
200	-	23,90
225	-	23,90
250	-	26,50
300	-	26,50
350	-	31,20
400	-	35,70
450	-	40,40
500	-	45,10

distance holder
distanceur
collare di centraggio
afstandhouder
Дистанционирующий элемент

Aufpreis für Abstand 300 mm: LP + 15%

***Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag**

Mauerschelle — Technische Daten — Lg* — Preis — 2400-Ø-MS

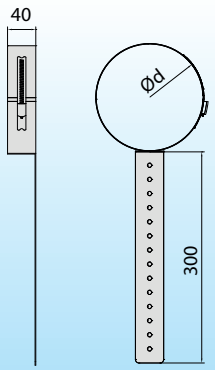

Ø d	kg	EUR
80	-	17,20
100	-	20,30
113	-	20,30
120	-	20,30
130	-	20,30
140	-	21,80
150	-	22,30
160	-	22,30
180	-	22,30
200	-	23,90
225	-	25,00
250	-	26,50
300	-	26,50
350	-	31,20
400	-	33,20
450	-	35,40
500	-	36,60

wall-clamp
collier mural
Fascetta con attacco a muro
muurklem met bevestigingsstrip
Настенный хомут

Wandhalter — Technische Daten — Lg* — Preis — 2400-Ø-W





Ø d	a	b			EUR
80	110	150			53,00
100	120	160			53,00
113	130	170			53,40
120	130	170			53,40
130	140	180			54,00
140	150	190			54,80
150	160	200			55,40
160	170	210			56,50
180	180	220			57,50
200	190	230			58,70
225	215	255			60,20
250	250	290			64,20
300	300	340			70,90
350	350	390			81,00
400	400	440			102,60
450	450	490			104,20
500	500	540			130,20

Wall band, distance 50 mm
bride de fixation murale, distance 50 mm
collare di fissaggio a parete, distanza 50 mm
Wandhouder 50 mm
Настенный кронштейн 50 мм

Wandhalter verstellbar 50 - 90 mm — Technische Daten — Lg* — Preis — 2400-Ø-WHV

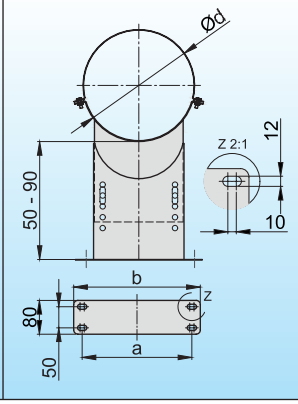

Ø d	a	b			EUR
80	110	150			72,20
100	120	160			72,20
113	130	170			72,20
120	130	170			73,80
130	140	180			73,80
140	150	190			75,30
150	160	200			75,30
160	170	210			81,10
180	180	220			81,10
200	190	230			87,60
225	215	255			94,80
250	250	290			102,00
300	300	340			120,60
350	350	390			124,80
400	400	440			135,30
450	450	490			151,50
500	500	540			179,70

adjustable wall band 50 – 90 mm
bride de fixation, réglable murale 50 – 90 mm
supporto a muro regolabile 50 – 90 mm
Wandhouder, verstelbaar 50 – 90 mm
Настенный кронштейн, регулируемый 50 – 90 мм

***Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag**

Einwandiges Schornsteinsystem
eka complex E
Wanddicke 0,6 mm

Wandhalter verstellbar 90 - 160 mm

Technische Daten | **Lg*** | **Preis** | **2400-Ø-WHV9**

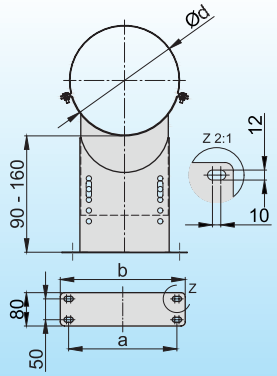

Ø d	a	b			EUR
80	110	150			87,80
100	120	160			87,80
113	130	170			87,80
120	130	170			89,00
130	140	180			89,00
140	150	190			90,70
150	160	200			90,70
160	170	210			91,50
180	180	220			91,50
200	190	230			95,60
225	215	255			102,80
250	250	290			111,00
300	300	340			131,30
350	350	390			136,90
400	400	440			148,80
450	450	490			166,80
500	500	540			197,30

adjustable wall band
90 - 160 mm

bride de fixation, réglable murale
90 - 160 mm

supporto a muro
regolabile 90 - 160 mm

Wandhouder,
verstelbaar 90 - 160 mm

Настенный кронштейн,
регулируемый 90 - 160 мм

Wandhalter verstellbar 160 - 250 mm

Technische Daten | **Lg*** | **Preis** | **2400-Ø-WHV16**

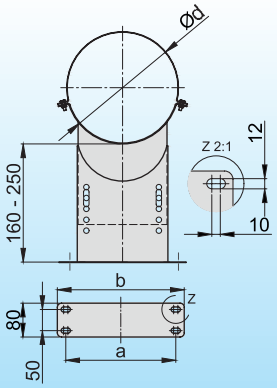

Ø d	a	b			EUR
80	110	150			96,80
100	120	160			96,80
113	130	170			102,00
120	130	170			102,00
130	140	180			102,00
140	150	190			103,70
150	160	200			103,70
160	170	210			103,70
180	180	220			104,40
200	190	230			107,80
225	215	255			116,60
250	250	290			125,50
300	300	340			148,80
350	350	390			157,80
400	400	440			172,50
450	450	490			193,50
500	500	540			218,40

adjustable wall band
160 - 250 mm

bride de fixation, réglable murale
160 - 250 mm

supporto a muro
regolabile 160 - 250 mm

Wandhouder,
verstelbaar 160 - 250 mm

Настенный кронштейн,
регулируемый 160 - 250 мм

Wandhalter verstellbar 250 - 400 mm

Technische Daten | **Lg*** | **Preis** | **2400-Ø-WHV25**

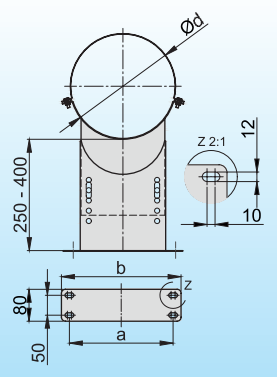

Ø d	a	b			EUR
80	110	150			130,00
100	120	160			130,00
113	130	170			135,30
120	130	170			135,30
130	140	180			135,30
140	150	190			139,30
150	160	200			139,30
160	170	210			139,30
180	180	220			141,60
200	190	230			146,50
225	215	255			157,80
250	250	290			169,20
300	300	340			198,40
350	350	390			212,90
400	400	440			233,30
450	450	490			259,70
500	500	540			290,40

adjustable wall band
250 - 400 mm

bride de fixation, réglable murale
250 - 400 mm

supporto a muro
regolabile 250 - 400 mm

Wandhouder, verstelbaar
250 - 400 mm

Настенный кронштейн, регулируемый
250- 400 мм

***Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag**

Zwischenstütze

Technische Daten | **Lg*** | **Preis** | **2400-Ø-ZS**





Ø d	a		EUR
80	330		66,20
100	350		68,80
113	363		70,30
120	370		71,40
130	380		72,90
140	390		74,30
150	400		75,50
160	410		77,00
180	430		79,70
200	450		81,00
225	450		84,40
250	500		87,80
300	550		94,50
350	600		108,00
400	650		114,70
450	700		124,80
500	750		141,70

intermediate support

support intermédiare

supporto intermediale

tussensteun

Промежуточная опора
(для большого веса)

Wärmedämmrohr, Dicke 50 mm

Technische Daten | **Lg*** | **Preis** | **1000-Ø-WD50**

Ø 350 - 500 auf Anfrage



Ø d	s/mm	kg	EUR
113	50	-	30,30
130	50	-	33,60
150	50	-	37,30
160	50	-	39,90
180	50	-	43,20
200	50	-	47,00
250	50	-	55,90
300	50	-	65,60
350	50	-	74,70
400	50	-	84,40
450	50	-	93,30
500	50	-	148,00

insulation tube 50 mm

tube d`isolation 50 mm

isolazione 50 mm

thermische isolatie dikte 50 mm

Теплоизоляционная труба 50 мм

Wärmedämmrohr, Dicke 25 mm

Technische Daten | **Lg*** | **Preis** | **1000-Ø-WD25**

Ø 350 - 500 auf Anfrage

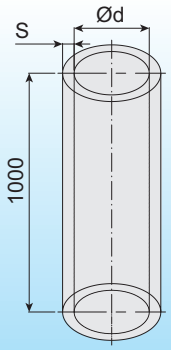

Ø d	s/mm	kg	EUR
113	25	-	18,80
120	25	-	18,80
130	25	-	20,00
140	25	-	20,70
150	25	-	21,40
160	25	-	22,00
180	25	-	22,50
200	25	-	24,00
225	25	-	28,50
250	25	-	32,20
300	25	-	36,20
350	30	-	45,80
400	40	-	57,30
450	40	-	74,00
500	40	-	90,70

insulation tube 25 mm

tube d`isolation 25 mm

isolazione 25 mm

thermische isolatie dikte 25 mm

Теплоизоляционная труба 25 мм

Wärmedämmrohr alukaschiert, Dicke 15 mm

Technische Daten | **Lg*** | **Preis** | **1000-Ø-WD15**



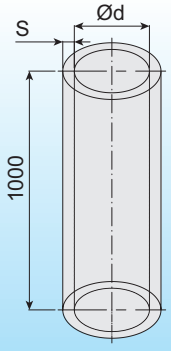

Ø d	s/mm	kg	EUR
113	15	-	29,70
120	15	-	33,40
130	15	-	34,10
140	15	-	37,00
150	15	-	39,90
160	15	-	42,00
180	15	-	46,00
200	15	-	50,30
225	15	-	55,80
250	15	-	61,00
300	15	-	81,20

insulation tube 15 mm alluminium skin

tube d`isolation 15 mm avec aluminimum

isolazione con mantello in alluminio 15mm

thermische isolatie voorzien van alumini-um rug dikte 15 mm

Теплоизоляционная труба 15 мм с алюминивой фольгой

***Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag**

Einwandiges Schornsteinsystem
eka complex E
Wanddicke 0,6 mm

Abschlusselement AERO

Technische Daten | Lg* | Preis | 2400-Ø-AERO





Stutzen passend ins Rohr

Ø d	a	kg	EUR
80	375	0,25	29,10
100	375	0,32	32,40
113	375	0,36	33,90
120	375	0,38	36,00
130	375	0,41	38,60
140	375	0,44	42,50
150	375	0,47	45,90
160	400	0,51	52,00
180	420	0,57	58,10
200	450	0,63	63,50
225	470	0,71	64,40
250	500	0,79	66,20
300	540	0,95	72,20
350	600	1,11	79,40
400	640	1,27	87,80
450	700	1,42	105,30
500	740	1,58	122,70

terminal KIT
élément de finition
KIT terminale
afsluitelement
Завершающий элемент

Abschlusselement mit Hinterlüftung

Technische Daten | Lg* | Preis | 2400-Ø-AEH 2400-Ø-AEHRO





AEHRO-Stutzen passend ins Rohr, 150 lang

Ø d	a	kg	EUR
80	375	0,22	64,20
100	375	0,27	66,20
113	375	0,31	67,60
120	375	0,33	68,80
130	375	0,35	70,30
140	375	0,38	76,30
150	375	0,41	82,50
160	400	0,43	86,40
180	420	0,49	90,50
200	450	0,54	97,90

termination-element with ventilation
élément de finition avec aération
Kit terminale con ariazione termica
afsluitelement met ventilatie en regenrand
Завершающий элемент с возможностью подачи воздуха из шахты

Abschlusselement mit Hinterlüftung 2 mit Regenkragen

Technische Daten | Lg* | Preis | 2400-Ø-AEH2





Ø d	a	b	kg	EUR
80	375	165	-	54,00
100	375	165	-	55,40
113	375	165	-	56,00
120	375	165	-	56,70
130	375	185	-	56,70
140	375	205	-	61,50
150	375	205	-	66,20
160	400	205	-	68,80
180	420	255	-	71,40
200	450	255	-	77,70
225	470	300	-	101,70
250	500	325	-	125,50
300	540	375	-	138,60
350	600	425	-	151,80
400	640	475	-	164,90
450	700	525	-	177,90
500	740	575	-	191,00

terminal kit with rain collars
élément de finition avec aération et collerete
Kit terminale con aereazione
afsluitelement met ventilatie en regenrand
Завершающий элемент с возможностью подачи воздуха из шахты

Abströmkopf

Technische Daten | Lg* | Preis | 2400-Ø-AK



passend ins Rohr

Ø d	a	kg	EUR
80	130	0,77	106,70
100	150	0,89	119,40
113	180	0,97	127,40
120	200	1,07	134,20
130	200	1,07	136,30
140	200	1,07	137,60
150	210	1,18	139,00
160	250	1,24	141,10
180	260	1,36	143,10
200	290	1,48	153,20
225	300	1,48	178,80
250	320	1,77	204,40
300	340	2,06	237,30
350	370	2,36	278,50
400	410	2,65	309,00
450	470	2,95	336,50
500	520	3,24	362,10

dispersion-element
chapeau accélérateur
capello tronco conico
uitmondingskap
Оголовок с коническим завершающим элементом

***Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag**

Einwandiges Schornsteinsystem
eka complex E
Wanddicke 0,6 mm

Regenhaube — Technische Daten — Lg* — Preis — 2400-Ø-RH



passend ins Rohr

Ø d	a	Øb	kg	EUR
80	78	240	0,77	47,30
100	78	240	0,89	48,00
113	78	240	0,97	49,40
120	78	240	1,02	50,80
130	98	360	1,07	52,80
140	98	360	1,07	57,50
150	98	360	1,18	61,50
160	160	360	1,24	66,20
180	180	450	1,36	70,90
200	200	450	1,48	81,00
225	200	450	1,48	91,00
250	250	450	1,77	99,40
300	250	500	2,06	139,70
350	250	550	2,36	188,20
400	250	600	2,65	202,90
450	250	650	2,95	225,30
500	250	700	3,24	265,00

rain-cap
cape pare pluie avec bride
terminale antipoiggia
regenkap
Дождевой козырек с завершающим элементом

Ausführung mit Vogelschutzgitter / Funkenfluggitter: bis DN250: LP + 30 € / DN300 – DN500: LP + 60 €

Regenhaube mit Windabweiser — Technische Daten — Lg* — Preis — 2400-Ø-RHWI



Ød	a	kg	EUR
80	170	0,89	96,00
100	170	0,89	96,00
113	170	0,97	98,60
120	170	0,97	105,50
130	170	1,07	105,50
140	170	1,18	122,80
150	170	1,18	122,80
160	170	1,24	132,30
180	200	1,36	141,80
200	200	1,48	162,00
225	200	1,48	180,30
250	250	1,77	198,70
300	250	2,06	279,30
350	250	2,36	376,40

rain-cap
cape pare pluie avec bride
terminale antipoiggia
regenkap
Дождевой козырек с завершающим элементом

Ausführung mit Deckel, klappbar: Aufpreis 40 €

Bauteile für Verbindungsleitung
Items for connecting pipe/elbow/pitch · gamme des éléments de raccordement à la chaudière/coude/pitch · componenti per connection da caldaia/gomito/pitch · onderdelen voor verbindingsleidingen · Элементы для соединительных участков

Kesselanschlusselement zum Einstecken KAE, max. 200° — Technische Daten — Lg* — Preis — 2400-Ø-KAE





Ø d	kg	EUR
80	0,22	21,60
100	0,27	24,50
113	0,31	25,00
120	0,33	25,60
130	0,35	26,50
140	0,38	27,10
150	0,41	27,80
160	0,43	36,00
180	0,49	43,30
200	0,54	47,60
225	0,61	54,60
250	0,68	59,90
300	0,81	80,30
350	0,95	85,50
400	1,09	90,10
450	1,22	94,90
500	1,36	96,30

boiler-connection with plug-in connection
raccordement à emboiter pour chaudière
Raccordo per caldaia da inserto
ketelaansluitelement
Котловой патрубок

Ausführung exzentrisch / konisch: LP + 30 % / Ausführung mit Flansch auf Anfrage

***Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag**

Einwandiges Schornsteinsystem
eka complex E
Wanddicke 0,6 mm

Reduzierung / Erweiterung

Technische Daten | **Lg*** | **Preis** | **2400-Ø-RZ**





Ø d	kg	EUR
80	-	21,00
100	-	23,90
113	-	24,40
120	-	25,00
130	-	25,90
140	-	26,50
150	-	27,00
160	-	35,20
180	-	42,50
200	-	46,80
225	-	53,40
250	-	58,70
300	-	79,10
350	-	84,20
400	-	88,70
450	-	93,20
500	-	94,50

reduction / increaser
réduction
riduzione
verloopstuk vergrotend/verkleinend
Сужение / Расширение

Ausführung exzentrisch / konisch: LP + 30 %; bei Durchmesserunterschied (D-d) > 20 mm LP + 20 %

Kesselbride

Technische Daten | **Lg*** | **Preis** | **2410-Ø-KB 2410-Ø-KBVIT**

Typ KB max. 600°C
Typ KBVIT max. 200°C



Ø d	kg	Typ KB EUR	Typ KBVIT EUR
80	-	19,10	32,20
100	-	19,10	35,40
113	-	19,70	38,30
120	-	20,30	40,10
130	-	21,00	42,40
140	-	21,70	44,70
150	-	22,30	47,00
160	-	23,90	50,10
180	-	24,90	54,00
200	-	25,90	58,70
225	-	27,60	64,50
250	-	29,10	70,20
300	-	39,30	88,60
350	-	50,10	107,70

boiler connection
collier de raccordement
Fascetta
ketel klemband
Котловой патрубок

Längenelement mit Messstutzen

Technische Daten | **Lg*** | **Preis** | **2400-Ø-LM**



Ø d	kg	EUR
80	0,43	31,00
100	0,54	36,50
113	0,61	36,50
120	0,65	36,50
130	0,71	37,00
140	0,76	38,50
150	0,81	39,10
160	0,87	41,20
180	0,98	43,20
200	1,09	45,20
225	1,22	48,00
250	1,36	51,90
300	1,63	66,70
350	1,90	81,30
400	2,17	96,10
450	2,44	111,00
500	2,71	125,70

length-element with measuring-opening
élément long avec manchon de contrôle
Modulo con apertura d'ispezione
element met meetpunt 1/2"
Отрезок трубы с отверстием для замера

Längenausgleichselement

Technische Daten | **Lg*** | **Preis** | **2400-Ø-LA**

Abdichtung mit Dichtung
ED/EDVIT
max 200 °C sep. bestellen

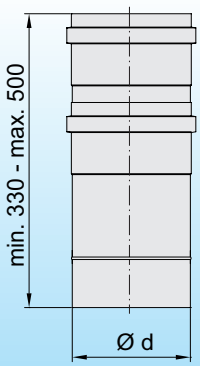

Ø d	kg	EUR
80	0,65	37,20
100	0,81	43,90
113	0,92	45,30
120	0,98	60,20
130	1,06	61,50
140	1,14	63,50
150	1,22	65,50
160	1,30	70,90
180	1,46	79,70
200	1,63	86,40
225	1,83	91,80
250	2,03	95,30
300	2,44	120,90
350	2,85	146,50
400	3,26	172,10
450	3,66	197,90
500	4,07	223,50

adjustable length 330-500 mm
élément coulissant 330-500 mm
modulo telescopico da 330-500 mm
lengte compensatie element 330 - 500 mm
Соеденитель-компенсатор 330 - 500 мм

***Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag**

Bogen 15°

Technische Daten | **Lg*** | **Preis** | **2400-Ø-B15**

Steckende passend für Klemmband KBVST LP + 30 %



Ø d	a	kg	EUR
80	98	0,24	20,70
100	99	0,30	21,60
113	100	0,34	22,80
120	100	0,36	24,20
130	101	0,40	25,50
140	102	0,43	27,80
150	102	0,46	30,10
160	103	0,50	33,10
180	104	0,56	36,40
200	106	0,64	39,80
225	107	0,73	42,30
250	109	0,82	46,50
300	112	1,01	66,90
350	116	1,22	79,60
400	119	1,43	109,30
450	122	1,65	119,90
500	125	1,88	136,40

elbow 15°
coude 15°
gomito 15°
bocht 15°
Отвод 15°

Bogen 30°

Technische Daten | **Lg*** | **Preis** | **2400-Ø-B30**

Steckende passend für Klemmband KBVST LP + 30 %



Ø d	a	kg	EUR
80	103	0,25	20,70
100	106	0,32	21,60
113	108	0,37	22,80
120	109	0,39	24,20
130	110	0,43	25,50
140	111	0,47	27,80
150	113	0,51	30,10
160	114	0,55	33,10
180	117	0,63	36,40
200	119	0,72	39,80
225	123	0,83	42,30
250	126	0,95	46,50
300	133	1,20	66,90
350	139	1,47	79,60
400	146	1,76	109,30
450	153	2,08	119,90
500	160	2,41	136,40

elbow 30°
coude 30°
gomito 30°
bocht 30°
Отвод 30°

Bogen 45°

Technische Daten | **Lg*** | **Preis** | **2400-Ø-B45**



Steckende passend für Klemmband KBVST LP + 30 %



Ø d	a	kg	EUR
80	109	0,26	20,70
100	113	0,34	21,60
113	116	0,40	22,80
120	118	0,43	24,20
130	120	0,47	25,50
140	122	0,51	27,80
150	124	0,56	30,10
160	126	0,61	33,10
180	130	0,71	36,40
200	134	0,81	39,80
225	139	0,94	42,30
250	144	1,09	46,50
300	155	1,40	66,90
350	165	1,74	79,60
400	175	2,11	109,30
450	186	2,52	119,90
500	196	2,95	136,40

elbow 45°
coude 45°
gomito 45°
bocht 45°
Отвод 45°

Bogen 45° mit Prüföffnung, max. 600°C

Technische Daten | **Lg*** | **Preis** | **2400-Ø-BP45KDISO**

Für Festbrennstoff

Steckende passend für Klemmband KBVST LP + 10 %



Lage: Prüföffnung: nicht im Kondensatfluß einbauen

Ø d	a		kg	EUR
80	168		0,52	65,70
100	180		0,67	66,20
113	173		0,76	66,60
120	170		0,81	67,60
130	165		0,89	73,00
140	190		0,97	75,20
150	187		1,04	77,60
160	183		1,12	78,40
180	195		1,29	86,70
200	217		1,45	96,20
225	207		1,63	99,50
250	195		2,28	102,70
300	150		2,82	127,90
350	125		3,40	129,60
400	105		4,02	165,80
450	90		4,80	179,20
500	90		5,64	192,70

elbow 45° with inspection hatch, max. 600°
coude 45° avec porte de révision, max. 600° C, gas naturel
gomito 45° di ispezione, max. 600° C, naturel di gas
bocht 45° met inspectieopening met, max. 600° C
Отвод 45° с винтовым уплотнением (до 600°C)

Aufpreis für Deckel seitlich: bis Ø300: + 60 EUR / ab Ø350: +90 EUR

***Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag**

Einwandiges Schornsteinsystem
eka complex E
Wanddicke 0,6 mm

Bogen 45° m. Prüföffnung m. Vitondichtung max. 200°C

Technische Daten | Lg* | Preis | 2400-Ø-BP45KDVIT

Für Öl-Anlagen



Steckende passend für Klemmband KBVST LP + 10 %

Lage: Prüföffnung: nicht im Kondensatfluß einbauen

Ø d	a	kg	EUR
80	168	0,52	72,80
100	180	0,67	74,60
113	173	0,76	75,90
120	170	0,81	77,20
130	165	0,89	83,10
140	190	0,97	86,10
150	187	1,04	88,70
160	183	1,12	92,30
180	195	1,29	102,50
200	217	1,45	111,80
225	207	1,63	118,60
250	195	2,28	125,30
300	150	2,82	150,40
350	125	3,40	152,20
400	105	4,02	188,30
450	90	4,80	201,80
500	90	5,64	215,30

elbow 45° with inspection hatch and Viton gasket, max. 200°

coude 45° avec porte de révision joint viton max 200°C

Curva 45° con ispezione e guarnizione Viton max 200°C

bocht 45° met inspectieopening met viton afdichting max.200°C

Отвод 45° с винтовым уплотнением (до 200°C)

Aufpreis für Deckel seitlich: bis Ø300: + 60 EUR / ab Ø350: +90 EUR

Bogen 90°

Technische Daten | Lg* | Preis | 2400-Ø-B90



Steckende passend für Klemmband KBVST LP + 15 %

Ø d	a	b	e	kg	EUR
80	108	172	60	0,39	41,00
100	112	182	60	0,51	42,10
113	116	214	86	0,59	43,50
120	118	214	81	0,64	45,70
130	120	213	73	0,71	48,60
140	122	226	84	0,77	51,60
150	124	225	76	0,84	54,70
160	126	225	68	0,91	57,90
180	130	223	52	1,06	63,20
200	134	232	50	1,21	66,70
225	139	244	50	1,41	75,40
250	144	257	50	1,63	88,20
300	155	282	50	2,10	102,10
350	165	307	50	2,61	115,30
400	176	332	50	3,18	163,80
450	186	357	50	3,78	175,30
500	196	382	50	4,43	233,70

elbow 90°

coude 90°

gomito 90°

bocht 90°

Отвод 90°

Bogen 87°

Technische Daten | Lg* | Preis | 2400-Ø-B87



Steckende passend für Klemmband KBVST LP + 15 %

Ø d	a	b	c	e	kg	EUR
80	108	179	170	60	0,39	41,00
100	112	189	179	60	0,51	42,10
113	116	222	210	86	0,59	43,50
120	117	221	210	81	0,64	45,70
130	119	221	209	73	0,71	48,60
140	121	234	222	84	0,77	51,60
150	123	233	221	76	0,84	54,70
160	125	232	220	68	0,91	57,90
180	129	230	219	52	1,06	63,20
200	133	239	227	50	1,21	66,70
225	138	251	239	50	1,41	75,40
250	143	264	250	50	1,63	88,20
300	153	289	274	50	2,10	102,10
350	163	314	298	50	2,61	115,30
400	173	339	321	50	3,18	163,80
450	183	364	345	50	3,78	175,30
500	193	389	369	50	4,43	233,70

elbow 87°

coude 87°

gomito 87°

bocht 87°

Отвод 87°

Bogen 90° zweiteilig

Technische Daten | Lg* | Preis | 2400-Ø-B90/2



Steckende passend für Klemmband KBVST LP + 15 %

Ø d	a				kg	EUR
80	130				0,39	55,40
100	140				0,51	55,40
113	147				0,99	55,40
120	150				1,07	62,20
130	155				1,18	62,80
140	160				1,29	68,20
150	165				1,40	72,90
160	170				1,52	78,30
180	180				1,76	83,70
200	190				2,02	92,60
225	203				2,36	107,90
250	215				2,71	122,70
300	240				3,50	140,50
350	265				4,35	145,80
400	290				5,31	156,40
450	315				6,31	167,30
500	340				7,39	223,10

elbow 90°

coude 90°

gomito 90°

bocht 90°

Отвод 90°

***Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag**

Bogen 90° mit Prüföffnung, Vitondichtung innen

BP90H	max. 600 °C
BP90N	max. 200 °C

Steckende passend für Klemmband KBVST LP + 15 %



Lage Prüföffnung: nicht im Kondensatfluß einbauen

Technische Daten

Ø d	a	b	e	kg	BP90N EUR	BP90H EUR
80	108	174	60	0,39	**72,80**	**65,70**
100	112	184	60	0,51	**74,60**	**66,20**
113	116	216	86	0,59	**75,90**	**66,60**
120	117	216	81	0,64	**77,20**	**67,60**
130	120	216	73	0,71	**83,10**	**73,00**
140	122	226	84	0,77	**86,10**	**75,20**
150	124	226	76	0,84	**88,70**	**77,60**
160	126	226	68	0,91	**92,30**	**78,40**
180	130	226	52	1,06	**102,50**	**86,70**
200	134	232	50	1,21	**111,80**	**96,20**
225	139	244	50	1,41	**118,60**	**99,50**
250	144	257	50	1,63	**125,30**	**102,70**
300	155	282	50	2,10	**150,40**	**127,90**
350	166	307	50	2,61	**173,00**	**145,60**
400	176	332	50	3,18	**226,00**	**205,20**
450	186	357	50	3,78	**265,00**	**237,00**
500	196	382	50	4,43	**281,40**	**265,80**

2400-Ø-BP90N
2400-Ø-BP90H

elbow 90° with inspection cap, viton, max. 200° C

coude 90° avec porte de révision, viton, max. 200° C

gomito 90° con porta di ispezione, viton, max. 200° C

bocht 90° met inspectie-opening, max. 200° C

Отвод 90° с окошком для осмотра и прочистки, макс 200°

Aufpreis für Deckel seitlich LP + 40 %

Bogen 87° mit Prüföffnung, Vitondichtung innen

BP87H	max. 600 °C
BP87N	max. 200 °C

Steckende passend für Klemmband KBVST LP + 15 %



Lage Prüföffnung: nicht im Kondensatfluß einbauen

Technische Daten

Ø d	a	b	c	e	kg	BP87N EUR	BP87H EUR
80	108	179	170	60	0,39	**72,80**	**65,70**
100	112	189	179	60	0,51	**74,60**	**66,20**
113	116	222	210	86	0,59	**75,90**	**66,60**
120	117	221	210	81	0,64	**77,20**	**67,60**
130	119	221	209	73	0,71	**83,10**	**73,00**
140	121	234	222	84	0,77	**86,10**	**75,20**
150	123	233	221	76	0,84	**88,70**	**77,60**
160	125	232	220	68	0,91	**92,30**	**78,40**
180	129	230	219	52	1,06	**102,50**	**86,70**
200	133	239	227	50	1,21	**111,80**	**96,20**
225	138	251	239	50	1,41	**118,60**	**99,50**
250	143	264	250	50	1,63	**125,30**	**102,70**
300	153	289	274	50	2,10	**150,40**	**127,90**
350	163	314	298	50	2,61	**173,00**	**145,60**
400	173	339	321	50	3,18	**226,00**	**205,20**
450	183	364	345	50	3,78	**265,00**	**237,00**
500	193	389	369	50	4,43	**281,40**	**265,80**

2400-Ø-BP87N
2400-Ø-BP87H

elbow 87° with inspection cap, viton, max. 200° C

coude 87° avec porte de révision, viton, max. 200° C

gomito 87° con porta di ispezione, viton, max. 200° C

bocht 87° met inspectie-opening, max. 200° C

Отвод 87° с окошком для осмотра и прочистки, макс 200°

Aufpreis für Deckel seitlich LP + 40 %

Verstellbogen 0-33°



für Verbindungsleitung

Technische Daten

Ø d	a	kg	EUR
113	125	0,43	**32,40**
120	126	0,45	**33,20**
130	127	0,50	**33,90**
140	129	0,54	**34,50**
150	130	0,59	**36,00**
160	131	0,63	**47,30**
180	134	0,73	**49,90**
200	137	0,83	**52,00**
225	140	0,95	**52,70**
250	143	1,08	**61,50**
300	150	1,36	**80,40**
350	157	1,66	**91,60**
400	164	1,98	**102,90**
450	166	2,25	**114,10**
500	173	2,61	**125,40**

2400-Ø-VB30

adjustable elbow 0-33°

coude réglable 0-33°

gomito regolabile 0-33°

verstelbare bocht 0-33°

Регулируемый отвод 0 - 33°

Verstellbogen 45° mit Vitondichtung und Klemmband, max. 200°

Kondensat-/druckdicht



Technische Daten

Ø d	a	kg	EUR
80	117	0,31	**57,70**
100	121	0,41	**62,40**
130	127	0,56	**70,50**
150	131	0,68	**80,90**
180	137	0,86	**88,50**
200	141	1,00	**99,20**

2400-Ø-VB45CH

variable elbow 45° with Viton gasket and clamp fitting, max. 200°

coude réglable 0-45° avec joint viton et collier de fixation max.200°C

Curva 45° con ispezione e guarnizione Viton max 200°C

verstelbare bocht 45° met klemband en viton afdichting max.200°C

Регулируемый отвод 45°с витоновым уплотнителем и хомутом макс 200°

***Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag**

Verstellbogen 0-90°



für Verbindungsleitung

Technische Daten | Lg* | Preis | 2400-Ø-VB90

Ø d	a	b	c	kg	EUR
113	113	182	50	0,56	37,20
120	114	185	52	0,60	37,20
130	115	190	55	0,67	37,20
140	117	195	58	0,74	41,30
150	117	197	60	0,80	41,30
160	121	275	113	1,13	79,40
180	124	285	118	1,31	84,80
200	127	295	124	1,51	88,10
225	130	310	128	1,75	92,10
250	133	320	137	2,03	100,60
300	140	345	150	2,62	129,20
350	147	370	164	3,28	148,90
400	154	395	177	3,99	163,10
450	166	427	191	4,84	180,80
500	173	454	205	5,70	207,70

adjustable elbow 0-90°
coude réglable 0-90°
gomito regolabile 0-90°
verstelbare bocht 0-90°
Регулируемый отвод 0 - 90°

Verstellbogen 0-90° mit Vitondichtung und Klemmband, max. 200°

Kondensat-/druckdicht



Technische Daten | Lg* | Preis | 2400-Ø-VB90CH

Ø d	a	b	c	kg	EUR
80	118	203	120	0,47	108,00
100	122	202	113	0,62	113,00
130	128	209	114	0,85	119,10
150	132	231	139	1,04	128,10
180	138	246	152	1,32	145,50
200	143	241	140	1,53	161,30

variable elbow 90° with Viton gasket and clamp fitting, max. 200°
coude réglable 0-90°, viton joint pour manchon
gomito regolabile 0-90°, con guarnizione viton
verstelbare bocht 90° met reinigingsluik, met klemband en viton afdichting, max.160°C
Регулируемый отвод 90° с окошком для осмотра с уплотнителем и хомутон макс160°

Verstellbogen mit Prüföffnung 0-90°



für Verbindungsleitung

Technische Daten | Lg* | Preis | 2400-Ø-VBP90

Ø d	a	b	c	kg	EUR
113	113	182	50	0,56	43,90
120	114	185	52	0,60	43,90
130	115	190	55	0,67	43,90
140	117	195	58	0,74	47,30
150	117	197	60	0,80	47,30
160	121	275	113	1,13	96,80
180	124	285	118	1,31	102,20
200	127	295	124	1,51	105,60
225	130	310	128	1,75	109,50
250	133	320	137	2,03	118,10
300	140	345	150	2,62	146,60
350	147	370	164	3,28	166,40
400	154	395	177	3,99	180,50
450	166	427	191	4,84	198,20
500	173	452	205	5,70	225,20

adjustable elbow 0-90° with inspection door
coude réglable 0-90° avec porte de revision
gomito regolabile 0-90° con ispezione
verstelbare bocht met inspectie opening 0-90°
Регулируемый отвод 0 - 90° с окошком для осмотра

Verstellbogen 0-90° Reinigung, Vitondicht., Klemmband, max. 200°

Kondensat-/druckdicht



Prüföffnung: nicht im Kondensatfluß einbauen

Technische Daten | Lg* | Preis | 2400-Ø-VBP90CH

Ø d	a	b	c	kg	EUR
80	118	203	120	0,47	125,70
100	122	202	113	0,62	131,50
130	128	209	114	0,85	144,60
150	132	231	139	1,04	158,50
180	138	246	152	1,32	175,00
200	143	241	140	1,53	196,90

variable elbow 90° with cleaning, with Viton gasket and clamp fitting, max. 200°
coude réglable 0-90° porte de révision joint viton collier max. 200°C
Curva regolabile 90° con ispezione, guarnizione Viton e fascetta max. 200°C
verstelbare bocht 90° met reinigingsluik, met klemband en viton afdichting, max. 200°C
Регулируемый отвод 90° с окошком для осмотра с уплотнителем и хомутон макс 200°

***Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag**

Halteschelle (Abhängung)



Technische Daten	Lg*	Preis
Ø d	kg	EUR
80	-	10,90
100	-	12,30
113	-	14,30
120	-	15,60
130	-	17,00
140	-	17,00
150	-	17,70
160	-	18,30
180	-	19,10
200	-	19,70
225	-	20,30
250	-	20,30
300	-	21,00
350	-	24,10
400	-	27,50
450	-	31,80
500	-	38,30

2400-Ø-HA

hold-down clamp (suspension)

bride de suspension pour installation horizontale

Fascetta

ophangbeugel

Хомут-подвеска

Wandschelle 1/2





Technische Daten	Lg*	Preis
Ø d	kg	EUR
80	-	32,60
100	-	32,60
113	-	32,60
120	-	32,60
130	-	32,60
140	-	32,60
150	-	32,60
160	-	32,60
180	-	34,90
200	-	37,30
225	-	39,60
250	-	41,90
300	-	46,60
350	-	52,30
400	-	64,00
450	-	73,20
500	-	81,10

2400-Ø-W1/2

wall-clamp ½"

bride de fixation murale 1/2"

Fascetta a muro 1/2"

wandbeugel 1/2"

Настенный хомут 1/2"

Auch lieferbar mit Gewinde M8 oder M20

Fußplatte für Wandschelle





Technische Daten	Lg*	Preis
Ø d	kg	EUR
80-500	-	17,50

2400-000-FP

foundation-plate for wall-clamp

plaque de base pour fixation murale

Base per fascetta a muro

voetplaat voor wandbeugel

Опора для настенного хомута

Auch lieferbar mit Gewinde M8 oder M20

Gewinderohr 1/2", Länge 1000 mm





Technische Daten	Lg*	Preis
Ø d	kg	EUR
80-500	-	113,90

2400-000-GS1/2

threaded bolt 1/2", length 1000 mm

Tube 1000 mm fileté 1/2"

Tubo filettato 1/2" lunghezza 1000 mm

draadeind 1/2", L=1000mm

Шпилька 1/2дюйма , длиной 1 метр

Auch lieferbar mit Gewinde M8 oder M20

***Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag**

Einwandiges Schornsteinsystem
eka complex E
Wanddicke 0,6 mm

Kondensatablaufelement (waagrecht und senkrecht einsetzbar)

2400-Ø-KA2



Ø d	kg	EUR
80	0,43	36,60
100	0,54	44,60
113	0,61	45,90
120	0,65	47,30
130	0,71	48,80
140	0,76	50,80
150	0,81	52,80
160	0,87	58,10
180	0,98	62,80
200	1,09	68,80
225	1,22	72,80
250	1,36	75,50
300	1,63	83,00
350	1,90	114,50
400	2,17	136,10
450	2,44	149,50
500	2,71	163,00

condensate draining-element vertical

décanteur de condensats vertical

Scarico condensa verticale

condensafvoersectie, verticale montage

Конденсатоотвод вертикальный

Körperschallabsorber

1000-Ø-KSA
1000-Ø-KSA-VIT



max. 200 °C

Ø d	Preis KSA EUR	Preis KSA-VIT EUR
80	160,20	333,90
100	160,20	396,90
113	160,20	428,40
130	175,70	480,90
150	203,00	543,90
160	215,80	585,90
180	228,70	638,40
200	246,20	701,40
225	266,90	774,90
250	290,10	858,90
300	329,50	1.016,40
350	355,50	1.173,90
400	381,00	1.331,40
500	471,60	1.646,40

in-body sound absorber

raccordement de chaudière avec absorbeur

Silenziatore

trillingsdemper

Шумопоглощающий кожух

Abgasschalldämpfer 15dB, modular

2400-Ø-AGS15

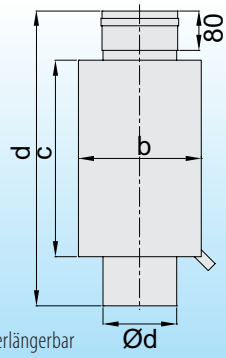

Ø d	b	c	d	EUR
80	250	360	580	885,00
100	250	360	580	893,10
113	250	360	580	899,70
120	250	360	580	903,60
130	250	360	580	908,80
150	300	360	580	941,30
160	300	360	580	948,90
180	450	540	760	1.410,60
200	450	540	760	1.427,40
225	450	540	760	1.498,60
250	500	540	760	1.871,90
300	500	540	760	2.298,00

exhaust-muffler 15dB modular

silencieux 15 dB

Silenziatore scarico fumi 15 dB modulare

geluiddemper 15dB, demontabel

Шумоизоляционный блок 15 dB модульный

Abgasschalldämpfer 25dB, modular

2400-Ø-AGS25

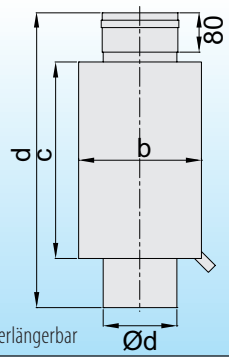

Ø d	Ø b	c	d	EUR
80	250	720	940	1.415,40
100	250	720	940	1.434,20
113	250	720	940	1.431,60
120	250	720	940	1.436,40
130	250	720	940	1.440,80
150	300	720	940	1.521,90
160	300	720	940	1.529,60
180	450	900	1120	2.073,10
200	450	900	1120	2.173,70
225	450	900	1120	2.255,00
250	500	900	1120	2.510,10
300	500	900	1120	3.076,50

exhaust-muffler 25dB modular

silenceur 25 dB (adaptable en longueur)

Silenziatore scarico fumi 25 dB modulare

geluiddemper 25dB, demontabel

Шумоизоляционный блок 25 dB модульный

***Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag**

Abgasschalldämpfer 15dB, geschweißt

Technische Daten | **Preis** | **2400-Ø-SCH15**

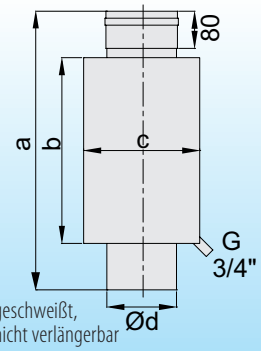

Ø d	a	b	Ø c	EUR
113	500	300	250	515,80
130	500	300	250	521,30
150	500	300	250	559,50
180	500	300	300	724,80
200	500	300	300	737,50
250	500	300	350	769,30
300	950	750	500	998,10
350	1180	1000	550	1.199,00
400	1300	1120	600	2.684,10
450	1450	1250	650	3.362,30
500	1450	1250	700	3.689,30
600	1450	1250	800	4.427,70

exhaust-muffler 15dB welded

silencieux 15 dB soudé

Silenziatore scarico fumi 15 dB saldato

geluiddemper 15dB, gelast

Шумоизоляционный блок 15dB сварной

Sonderschalldämpfer und Schallmessung auf Anfrage

Abgasschalldämpfer 25dB, geschweißt

Technische Daten | **Preis** | **2400-Ø-SCH25**

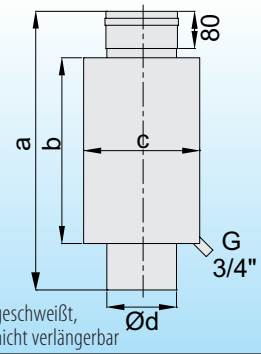

Ø d	a	b	Ø c	EUR
113	650	450	250	610,40
130	650	450	250	623,10
150	650	450	250	654,90
180	650	450	300	820,10
200	650	450	300	832,90
250	650	450	350	864,60
300	1200	1000	500	1.792,80
350	1450	1250	550	1.960,70
400	1700	1500	600	4.466,00
450	1700	1500	650	4.851,60
500	1950	1750	700	6.144,50
600	1950	1750	800	7.163,30

exhaust-muffler 25dB welded

silenceur 25 dB, elément soudé

Silenziatore scarico fumi 25 dB saldato

geluiddemper 25dB, gelast

Шумоизоляционный блок 25dB сварной

Sonderschalldämpfer und Schallmessung auf Anfrage

Stützfuß 600-1000 mm

Technische Daten | **Lg*** | **Preis** | **2400-Ø-SP1**

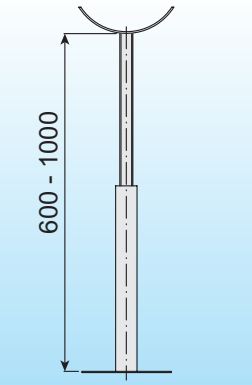

Ø d	kg	EUR
80	-	131,50
100	-	131,50
113	-	131,50
120	-	131,50
130	-	131,50
140	-	131,50
150	-	131,50
160	-	131,50
180	-	131,50
200	-	141,70
225	-	141,70
250	-	141,70
300	-	141,70
350	-	141,70
400	-	141,70
450	-	141,70
500	-	141,70

support 600-1000 mm

pied d'appui avec demi support

Supporto 600 - 1000 mm

steunvoet L=600-1000mm

Опора 600-1000 мм

Klemmband für Verbindungsleitung

Technische Daten | **Lg*** | **Preis** | **2400-Ø-KBV**



Ø d	kg	EUR
80	-	15,10
100	-	15,20
113	-	15,70
120	-	15,90
130	-	16,10
140	-	16,30
150	-	16,50
160	-	17,00
180	-	17,80
200	-	18,70
225	-	20,00
250	-	21,20
300	-	22,50
350	-	23,90
400	-	25,40
450	-	27,00
500	-	28,40

clamp-fitting for connecting pipe

collier de fixation pour conduit de raccordement

Fascetta per tubo di collegamento

klemband

Хомут для соединительного участка

***Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag**

Einwandiges Schornsteinsystem
eka complex E
Wanddicke 0,6 mm

Klemmband für Verbindungsleitung mit Dichtung EPDM, max. 120°C



Technische Daten	Lg*	Preis
Ø d	kg	EUR
80	-	21,80
100	-	22,20
113	-	22,80
120	-	23,30
130	-	23,70
140	-	24,00
150	-	24,40
160	-	24,90
180	-	26,20
200	-	27,30
225	-	29,00
250	-	30,60
300	-	34,20
350	-	36,30
400	-	38,60
450	-	41,30
500	-	43,30

2400-Ø-KBVD

clamp-fitting for connecting pipe with EPDM gasket, max. 120°C

collier de fixation pour conduit de raccordement avec joint EPDM max 120°

Fascetta per tubo di collegamento con guarnizione EPDM max 120°C

klemband met EPDM afdichting, max.120°C

Хомут для соединительного участка с уплотнителем макс 120°

Klemmband für Verbindungsleitung statisch





Technische Daten	Lg*	Preis
Ø d	kg	EUR
80	-	24,00
100	-	24,50
113	-	25,10
120	-	25,70
130	-	26,10
140	-	26,40
150	-	26,90
160	-	27,40
180	-	28,90
200	-	30,10
225	-	31,90
250	-	33,70
300	-	37,70
350	-	40,00
400	-	42,50
450	-	45,50
500	-	47,70

2400-Ø-KBVST

clamp-fitting for connecting pipe

collier de fixation pour conduit de raccordement

Fascetta per tubo di collegamento

klemband

Хомут для соединительного участка

Kaskaden-Zusatzteile
cascade accessories · accesoires pour montage en cascade · accesori cascade · cascade onderdelen
Дополнительные элементы к каскадным системам

Kaskade-Feuerungsanschluss 45°

ohne Kondensatabweiser



*Länge an Durchmesser a angepasst

Technische Daten	Lg*	Preis
Ø d	kg	EUR
130	1,07	150,40
140	1,15	172,00
150	1,35	184,80
160	1,43	188,80
180	1,61	191,60
200	1,94	201,80
225	2,36	223,30
250	2,62	242,10
300	3,59	286,70
350	4,46	347,90
400	5,73	420,80
450	7,12	493,40
500	8,67	569,80

2400-Ø-KF45

cascade furnace-connector

T 45° raccordement de chaudière DN/DN/80

Raccordo 45° in cascata

cascade aansluitsectie 45°

Патрубок к газоходу 45° для каскадных систем

Kondensatablaufelement mit Deckel mit Vitondichtung, max. 200°

Vorgeschrieben für Öl-Brennwert-Anlagen



Technische Daten	Lg*	Preis
Ø d	kg	EUR
130	0,51	105,40
140	0,55	109,70
150	0,58	113,60
160	0,63	118,60
180	0,71	124,70
200	0,78	155,80
225	0,88	158,00
250	0,98	160,30
300	1,17	193,40
350	1,37	233,10

2400-Ø-KKAVIT

condensate draining-element with cap and Viton gasket, max.200°C

décanteur de condensats avec couvercle joint viton pour manchon, max.200°C

Scarico condensa con tappo e guarnizione Viton, max.200°C

condensafvoersectie met deksel met viton afdichting, max.200°C

Конденсатоотвод с заглушкой с винтовым уплотнением (до 200°C)

***Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag**

Einwandiges Schornsteinsystem
eka complex E
Wanddicke 0,6 mm

Bogen 42° Ø 80



Ø d	kg	EUR
80	0,51	55,40

2400-Ø-KB42/80

elbow 45° DN 80
coude 45°
gomito 45°
bocht 45°
Отвод 45°

LAS-Zusatzteile
LAS accessories · LAS accessoires · LAS accessori · CLV onderdelen · Дополнительные элементы к системе ЛАЗ

Prüföffnung mit Überströmöffnung PÜ, max.200°



Ø d	a	b	c	kg	EUR
80	356	178	80	0,43	83,00
100	356	178	100	0,54	95,30
113	356	178	113	0,61	98,40
120	356	178	120	0,65	100,50
130	356	178	130	0,71	104,50
140	356	178	140	0,76	108,70
150	356	178	150	0,81	112,00
160	356	178	160	0,87	119,30
180	356	178	180	0,98	125,50
200	356	178	200	1,09	134,90
225	356	178	150	1,22	159,00
250	500	250	180	2,03	182,90
300	500	250	180	2,44	217,80

Lg* Preis 2400-Ø-PÜ

inspection hatch with overflow opening, max.200°C
porte d'inspection avec prise d'air règlable, max.200°C
Apertura d'ispezione con areazione, max.200°C
inspectie opening met trekregelaar, max.200°C
Окошко для осмотра с отверстием для перетечения (до 200°C)

Feuerungsanschluss einzügig

Abzweig nach Vorgabe Kesselhersteller



Ø d	kg	EUR
80	0,68	96,50
100	0,78	99,90
113	0,86	104,50
120	0,89	107,40
130	0,95	122,20
140	1,00	136,30
150	1,06	149,80
160	1,11	154,40
180	1,22	158,50
200	1,33	178,80
225	1,77	239,30
250	1,94	261,00
300	2,50	281,20

Lg* Preis 2400-Ø-F1

furnace-connector single-tube
T 90° pour monotirage
Raccordo singolo
aansluitsectie met 1-zijdige aansluiting
Патрубок к газоходу для систем LAS с забором воздуха из шахты

Feuerungsanschluss zweizügig

Abzweig nach Vorgabe Kesselhersteller



Ø d	kg	EUR
80	0,68	88,40
100	0,78	92,60
113	0,86	94,50
120	0,89	97,30
130	0,95	112,00
140	1,00	126,30
150	1,06	139,70
160	1,11	144,90
180	1,22	148,50
200	1,33	168,70
225	1,77	206,40
250	1,94	244,20
300	2,50	263,70

Lg* Preis 2400-Ø-F2

furnace-connector dual-tube
T 90° pour tirage double
Raccordo doppio
aansluitsectie met 2-zijdige aansluiting
Патрубок к газоходу для систем LAS

***Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag**

Einwandiges Schornsteinsystem
eka complex E
Wanddicke 0,6 mm

Abschlusselement für Luftschacht

Technische Daten | Lg* | Preis | 2400-Ø-AEHL





Ø d	kg	EUR
100	-	77,00
113	-	79,70
120	-	82,50
130	-	83,70
140	-	84,50
150	-	85,10
160	-	92,60
180	-	95,80
200	-	98,40
225	-	123,00
250	-	146,90
300	-	167,30

termination-element for airduct
élément de finition pour gaine d'aération
Elemento finale per condotta di areazione
afsluitelement voor de luchtschacht
Завершающий элемент для шахты подачи воздуха

Luftrohr

Technische Daten | Lg* | Preis | 2400-000-LR



Ø d	kg	EUR
Abzweig nach Vorgabe Kessel-hersteller	-	38,60

air pipe
tubage de combustion air (raccordement sur la chaudière)
Tubo di areazione
luchtbuis
Отрезок трубы для подачи воздуха к котлу

Zubehör
accessoires - accessoires - accessori - Toebehoren - Комплектующие материалы

Schachteintrittsgitter 150 x 150mm

Technische Daten | Lg* | Preis | 1000-000-SE


weiß beschichtet



mm	kg	EUR
150 x 150	-	36,20

shaft access-grate 150 x 150 mm
grille d`aération 150x150 mm
Griglia per condotte 150 x 150 mm
schachtinlaatrooster 150x150mm
Нижняя решетка дымохода

Winkelsyphon drehbar, passend für Kondensatschale (Edelstahl)

Technische Daten | Lg* | Preis | 1000-000-WSD

für Überdruck 200 Pa



-	kg	EUR
-	-	55,40

angled-syphon adjustable
syphon orientable
sifone ad angolo girevole
hoeksifon draaibaar
Угловой сифон

Winkelsyphon mit 1/2" Innengewinde senkrecht

Technische Daten | Lg* | Preis | 1000-000-WS1/2S

für Überdruck 200 Pa



-	kg	EUR
-	-	77,30

syphon (revolving)
syphon (tourner)
sifone (rivolgere)
hoeksifon draaibaar
Угловой сифон

***Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag**

Winkelsyphon mit 3/4" Innengewinde unter 45 ° für Schalldämpfer

Technische Daten | Lg* | Preis | 1000-000- WSA

für Überdruck 200 Pa



-	kg	EUR
-	-	88,20

syphon (revolving)
syphon (tourner)
sifone (rivolgere)
hoeksifon draaibaar
Угловой сифон

Zugregler rechteckig

Technische Daten | Lg* | Preis | 1000-000-Z12 1000-000-Z14

für Innenbereich



mm	kg	EUR
120/180	-	100,80
140/200	-	104,10

draft regulation rectangular
régulateur de tirage rectangulaire
regolatore di tiraggio rettangolare
trekonderbreker rechthoekig
Регулятор тяги прямоугольный

Zugregler

Technische Daten | Lg* | Preis | 1000-Ø-ZR



Ø d	kg	EUR
130	-	200,50
150	-	140,20
180	-	248,70

draft regulation round
régulateur de tirage rond
regolatore di tiraggio
trekonderbreker rond
Регулятор тяги

Zugregler mit Ex Klappe

Technische Daten | Lg* | Preis | 1000-Ø-ZRE



Ø d	kg	EUR
130	-	227,90
150	-	184,10
180	-	279,30

pull-regulator with ex-flap ZRE 13 ZRE15 ZRE18
régulateur avec anti déflagrant ZRE 13 ZRE15 ZRE18
Regolatore di tiraggio con valvola ZRE 13 ZRE15 ZRE18
trekregelaar met klep
Регулятор тяги со взрывным клапаном

Zugregler für Verbindungsleitung zum nachträglich Einbau

Technische Daten | Lg* | Preis | 2400-Ø-ZRV



Ø d	kg	EUR
100	-	143,00
113	-	143,00
120	-	143,00
130	-	143,00
150	-	143,00
160	-	143,00
180	-	143,00

draft regulator with explosion door
régulateur avec anti déflagrant
regolatore di tiraggio
trekonderbreker rond
Регулятор тяги

***Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag**

Einwandiges Schornsteinsystem
eka complex E
Wanddicke 0,6 mm

Blinddeckel BDVIT, max. 200°C, für Erdgas-Anlagen

Für Erdgas-Anlagen



Technische Daten	Lg*	Preis	2400-Ø-BDVIT
Ø d	kg	EUR	
80	-	36,50	dummy cover, max. 200°C
100	-	40,20	couvercle 2 pièces gaz nature max. 200°C
113	-	40,60	
120	-	45,50	Tappo cieco max. 200°C
130	-	55,40	
140	-	56,60	blinddeksel, max. 200°C
150	-	61,10	
160	-	64,40	Крышка (до 200°C)
180	-	72,20	
200	-	76,30	

Deckel für Prüföffnung mit Vitondichtung BFVIT, max. 200°C

Vorgeschrieben für Öl-Brennwert-Anlagen



Technische Daten	Lg*	Preis	2400-Ø-BFVIT
Ø d	kg	EUR	
80	-	57,20	dummy cover with Viton gasket, max. 200°C
100	-	58,80	couvercle 2 pièces joint viton pour manchon max 200°
113	-	60,70	
120	-	62,20	Tappo cieco con guarnizione Viton max. 200°C
130	-	70,80	
140	-	73,50	blinddeksel met viton afdichting, max. 200°C
150	-	75,90	
160	-	80,10	крышка с винтовым уплотнением макс 200°
180	-	88,00	
200	-	92,60	

Blinddeckel



Technische Daten	Lg*	Preis	2400-Ø-BD
Ø d	kg	EUR	
80	0,12	25,90	dummy cover
100	0,15	25,90	couvercle pour porte manchon
113	0,17	28,50	
120	0,18	31,20	Tappo cieco
130	0,20	33,90	
140	0,21	36,60	blinddeksel
150	0,23	38,00	
160	0,24	39,30	Крышка
180	0,27	40,60	
200	0,30	41,90	
225	0,34	43,30	
250	0,38	44,60	
300	0,45	47,30	
350	0,53	62,60	
400	0,60	78,90	
450	0,68	97,90	
500	0,75	121,10	

Blitzschutzklemme



Technische Daten	Lg*	Preis	2400-Ø-BK
Ø d	kg	EUR	
80	-	10,90	bracket for flashsecurity
100	-	12,30	bride de securité
113	-	14,30	
120	-	15,60	collare antifulmine
130	-	17,00	
140	-	17,00	bliksemafleider klem
150	-	17,70	
160	-	18,30	Заземляющая шина
180	-	19,10	
200	-	19,70	
225	-	20,30	
250	-	20,30	
300	-	21,00	
350	-	24,10	
400	-	27,50	
450	-	31,80	
500	-	38,30	

***Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag**

Regenkragen

Technische Daten | **Lg*** | **Preis** | **2400-Ø-RK**



Ø d	Ø a	kg	EUR
80	240	-	22,90
100	260	-	23,90
113	273	-	24,40
120	280	-	24,70
130	290	-	25,10
140	300	-	26,00
150	310	-	26,50
160	320	-	27,80
180	340	-	28,50
200	360	-	31,20
225	385	-	31,90
250	410	-	32,40
300	460	-	41,30
350	510	-	49,90
400	560	-	61,60
450	610	-	72,70
500	660	-	84,70

rain / storm collar
collerette
collare antipioggia
regenrand
Дождевой козырёк

Standfuß für Kondensatschale

Technische Daten | **Preis** | **2410-000- SFK**



Ø d	H		EUR
190	415		102,30
320	340		133,60

fort for condensate collector
support de condensation
piede per coppa condensa
steun condensafvoer
ру́чка - для Кондесатосборник с конденсатоотводом

für Kondensatschale mit Ablauf senkrecht

Kondensatauffangwanne

Technische Daten | **Lg*** | **Preis** | **1000-000-KW**



Max. Inhalt 2 l



	kg	EUR
	-	17,80

condensate collector
pot de condensation
coppa raccogli condensa
condensafvoer
Кондесатосборник

Neutralisationsbox 14 Liter
Neutralisationsbox 70 Liter

Technische Daten | **Lg*** | **Preis** | **1000-000-NE14** **1000-000-NE70**

Lieferzeit auf Anfrage



	l/h	kg	EUR
Typ NE14	ca. 14 l/h	-	719,60
Typ NE70	ca. 70 l/h	-	1.078,80

neutralisation box
box de neutralisation
Box di neutralizzazione
neutralisatiebox
Нейтролизатор NE

Mineralwolle lose 15 kg

Technische Daten | **Lg*** | **Preis** | **1000-000-M15**

-	kg	EUR
-	15	57,90

mineral-wool loose 15 kg
laine d'isolation minérale 15 Kg
Lana minerale sfusa 15 kg
minerale wol 15kg
Минеральное волокно 15кг

***Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag**

Bauteile ovale Ausführung
components oval design

Bauteile oval

Bauteil-Beispiele

Aufpreis 15 %
auf das Standardbauteil

oval NW +20 mm / -20 mm

oval
oval
ovale
ovaal
овал

Bauteile oval schmale Seite* | Bauteile oval breite Seite*

***gewünschte Ausführung (schmale/breite Seite) bei Bestellung angeben.**

Aufpreis 15 %
auf das Standardbauteil

oval
oval
ovale
ovaal
овал

Adapter rund/oval





Technische Daten	Lg*	Preis
Ø d	kg	EUR
100	0,53	24,40
113	0,60	25,00
120	0,63	26,50
130	0,69	27,00
140	0,74	27,80
150	0,79	29,10
160	0,84	31,90
180	0,95	34,50
200	1,06	38,00
225	1,19	40,60
250	1,32	41,90
300	1,58	49,50
350	1,85	56,40
400	2,11	72,90

2400-Ø-ARO

adapter round/oval
Adapteur rond/oval
Adattatore tondo / ovale
adapter rond / ovaal
Адаптер круг/овал

Adapter oval/rund





Technische Daten	Lg*	Preis
Ø d	kg	EUR
100	0,53	24,40
113	0,60	25,00
120	0,63	26,50
130	0,69	27,00
140	0,74	27,80
150	0,79	29,10
160	0,84	31,90
180	0,95	34,50
200	1,06	38,00
225	1,19	40,60
250	1,32	41,90
300	1,58	49,50
350	1,85	56,40
400	2,11	72,90

2400-Ø-AOR

adapter oval/ round
Adapteur oval/rond
Adattatore ovale / tondo
adapter ovaal / rond
Адаптер овал/круг

***Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag**

Schornsteinkopfverlängerung rund 500 mm

Technische Daten | Preis | 2400-Ø-SKE-R



Einschub rund
200 mm tief

Ø d	Ø Da		Lg*	EUR
130	125		1,49	**107,80**
150	145		1,72	**115,10**
160	155		1,84	**118,80**
180	175		2,07	**126,20**
200	195		2,30	**133,50**

chimney head extension - round

Extension tête de cheminée - rond

Schornsteinkopfverlängerung rund 500 mm

Technische Daten | Preis | 2400-Ø-SKE-E



Einschub eckig
200 mm tief

Ø d	L	B	Lg*	EUR
130	125	125	1,61	**132,00**
150	145	145	1,86	**139,90**
160	155	155	1,98	**143,90**
180	175	175	2,23	**151,80**
200	195	195	2,48	**159,70**

chimney head extension - angular

Extension tête de cheminée - carrée

Schornsteinkopfverlängerung rund 500 mm

Technische Daten | Preis | 2400-Ø-SKE-AE



Einschub mit
angekanteten Ecken
200 mm tief

Ø d	L	B	Lg*	EUR
130	125	125	1,61	**137,80**
150	145	145	1,86	**145,10**
160	155	155	1,98	**149,10**
180	175	175	2,23	**157,00**
200	195	195	2,48	**164,90**

chimney head extension - angular with rounded corners

Extension tête de cheminée - carrée avec coins arrondis

Schornsteinkopfverlängerung eckig 500 mm

Technische Daten | Preis | 2400-Ø-SKE-RE



Einschub eckig
200 mm tief

Stutzen	L	B	Lg*	EUR
115 x 175	115	175	2,14	**143,60**
135 x 195	135	195	2,44	**153,00**

chimney head extension - angular

Extension tête de cheminée - carrée

Weitere Maße und Preis auf Anfrage.

***Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag**

Air-Twister T200		Technische Daten		Preis	1000-Ø-AIRT2
	Abgastemperatur max 200° C Material 1.4404/1.4571 matt	**Ø d**	Typ	**EUR**	Air-Twister Temperature max 200° C
		120	T200/12	**492,00**	
		150	T200/15	**512,50**	
		180	T200/18	**565,50**	
		200	T200/22	**619,00**	
		250	T200/25	**804,00**	
		300	T200/30	**857,00**	

Air-Twister T400		Technische Daten		Preis	1000-Ø-AIRT4
	Abgastemperatur max 400° C Material 1.4404/1.4571 matt	**Ø d**	Typ	**EUR**	Air-Twister Temperature max 400° C
		130	T400/15	**660,00**	
		150	T400/15	**660,00**	
		160	T400/18	**713,50**	
		180	T400/18	**713,50**	
		200	T400/20	**857,00**	

Funktionsweise: **Natürlicher Schornsteinunterdruck wird erhöht**
Wirkt gegen einfallende Winde und Niederschläge, die den Schornsteinzug negativ beeinflussen könnten
Einnisten von Vögeln wird verhindert.

Der Air-Twister ist ausschließlich als Aufsatz für ein- und doppelwandige Schornsteine, Abgas- und Lüftungsanlagen zugelassen.

Prüfzeugnis: P-BAY09-0044 TÜV Süd

Kein strömungstechnischer Widerstand
Zeta-Wert = 0

Achtung: Kein Einsatz bei LAS-Abgasanlagen zulässig.

Montage erfolgt mittels Adapter.
Bei Montage von mehreren Air-Twistern nebeneinander ist ein Mindestabstand von 150 mm beim AIRT4 und 200 mm beim AIRT2 zwischen den Außendurchmessern erforderlich.

Leichte Reinigung problemlos ohne Werkzeug möglich.

***Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag**

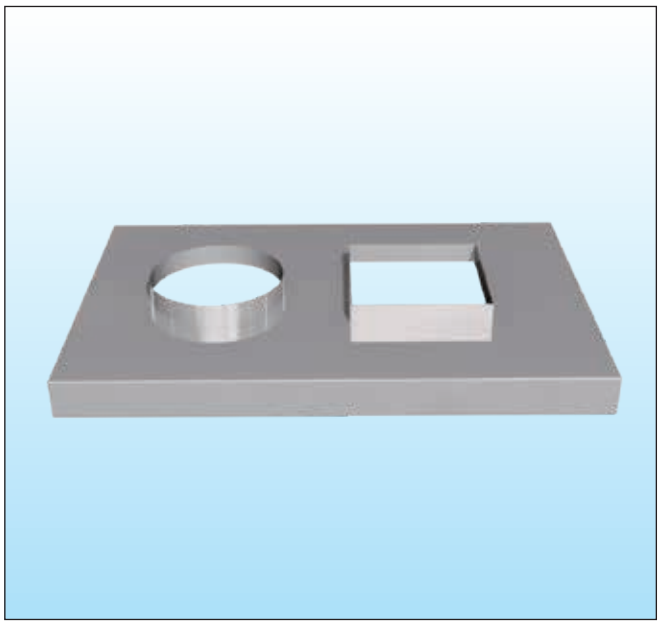

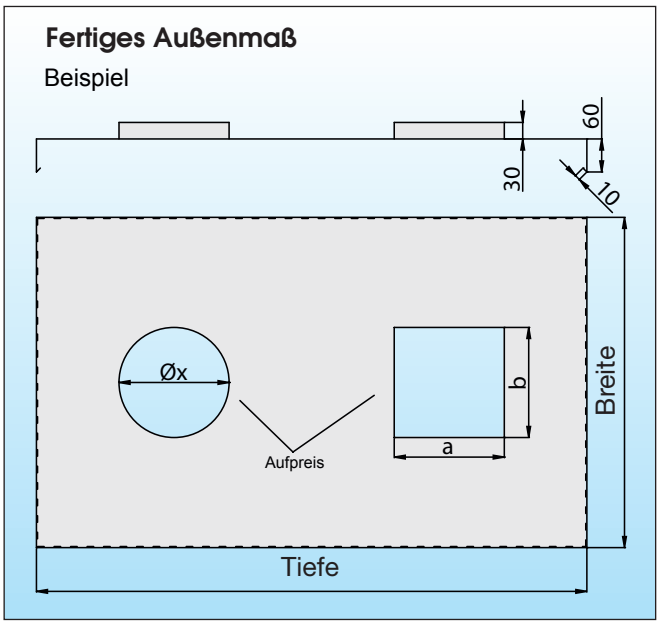

Schornsteinkopfmaß (SKA) zzgl. 30 mm je Seite ist gleich fertiges Außenmaß (FA)
Material Edelstahl Materialstärke 1,0 mm „matt'

Tiefe	Breite								
mm	500	565	625	690	750	820	875	940	1000
500	152,20								
565	157,90	170,80							
625	163,80	176,70	182,40						
690	176,70	182,40	188,20	200,90					
750	182,40	188,20	200,90	219,60	231,20				
820	188,20	195,10	206,80	231,20	261,30	274,10			
875	195,10	200,90	219,60	243,90	274,10	292,70	317,00		
940	200,90	206,80	231,20	261,30	292,70	310,10	334,50	347,30	
1000	206,80	219,60	243,90	274,10	310,10	317,00	347,30	365,80	383,20

Abkantung seitlich Höhe 60 mm mit Abtropfkante nach innen.
Aufpreis für Rauchrohröffnung rund oder eckig 37,00 EUR.
Aufpreis für Rauchrohröffnung rund mit Stutzen 55,00 EUR Stutzenlänge 200 / 50 mm.
Aufpreis für Rauchrohröffnung eckig mit Stutzen 65,00 EUR Stutzenlänge 200 / 50 mm.
Bei größeren Einfassungen als 1000 mm x 1000 mm werden die Elemente in mehreren Teilen geliefert / daraus ergibt sich auch der Preis.
Bei Abmessungen über 1200 mm Kantenlänge werden zusätzliche Transportkosten verrechnet.

Aufpreise für Ausführung in Kupfer 30 % (max. Breite 800 mm)
Preise in EUR zzgl. gesetzl. Mwst.

*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

Einwandiges Schornsteinsystem
eka complex E
Wanddicke 0,6 mm

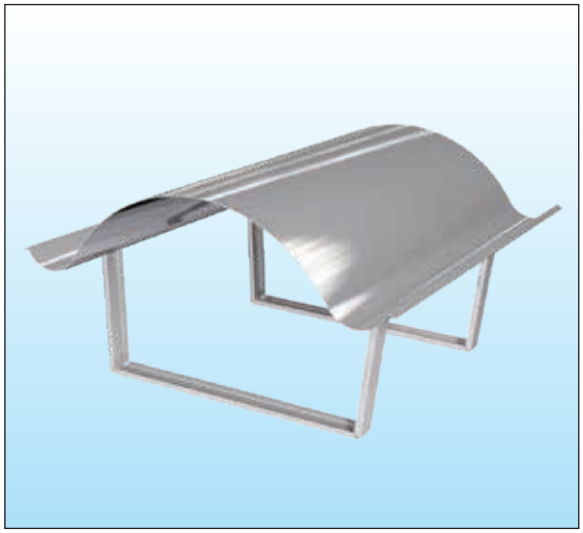

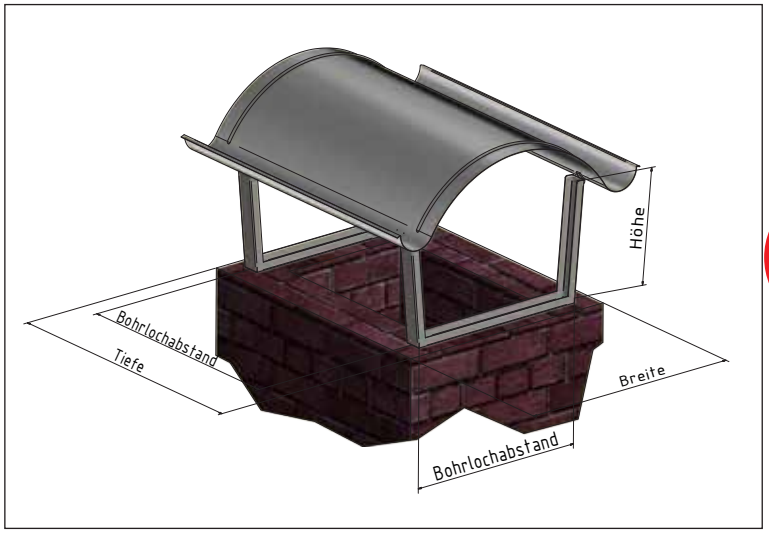

Material:

Edelstahl 1.4301 **1,0 mm**

Kupfer **1,0 mm**

Schornsteinkopfmaß SKA (Tiefe x Breite) in mm.
Überstand je Seite 50 mm wird Werkseitig zugegeben.
Material: Edelstahl, Materialstärke 1,0 mm „matt".

Tiefe	Breite									
mm	500	565	625	690	750	820	875	940	1000	1065
500	189,40									
565	189,40	207,90								
625	207,90	208,30	219,60							
690	208,30	219,60	231,20	238,10						
750	219,60	231,20	238,10	243,90	278,70					
820	231,20	238,10	243,90	255,50	304,30	353,10				
875	238,10	243,90	255,60	278,70	317,00	377,40	390,20			
940	249,90	255,50	268,30	304,30	341,40	390,20	400,60	450,50		
1000	255,50	268,30	304,30	341,40	353,10	400,60	426,20	476,00	487,70	
1065	268,30	304,30	341,40	353,10	377,40	426,20	450,50	487,70	512,00	522,50
1125	304,30	341,40	353,10	377,40	400,60	450,50	487,70	512,00	522,50	549,20
1190	341,40	353,10	377,40	400,60	426,20	463,30	499,20	522,50	549,20	568,90
1250	353,10	377,40	400,60	426,20	450,50	499,20	522,50	549,20	568,90	597,90

Größere Ausführungen nur nach Rücksprache.
Stützen werden als durchgehende Bügel gleich vormontiert mitgeliefert.
Bei Bestellungen Stützenabstand mit angeben, 200 mm, 250 mm oder 300 mm.
Klappbare Ausführung nur bis 0,5 m² Fläche möglich.

Aufpreise für Ausführung in Kupfer 30 % **Preise in EUR zzgl. gesetzl. Mwst.**
Technische Änderungen vorbehalten. Angebot freibleibend. Es gelten unsere allgemeinen Zahlungs- und Lieferbedingungen.
Bei Abmessungen über 1200 mm werden zusätzliche Transportkosten verrechnet.

***Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag**

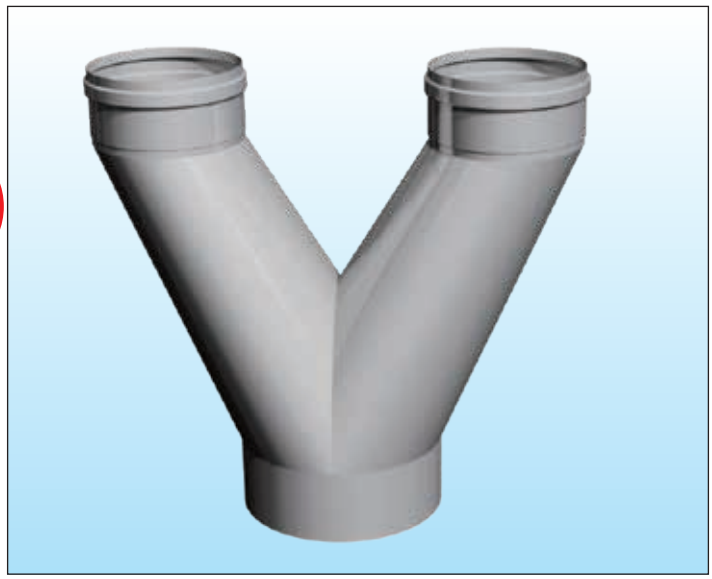

Bei der Bestellung ist der Durchmesser des Hosenstückes und die gewünschten Maße der beiden Abzweige (siehe Tabelle) anzugeben.

Kurzbezeichnung: 2400-Ø-HS

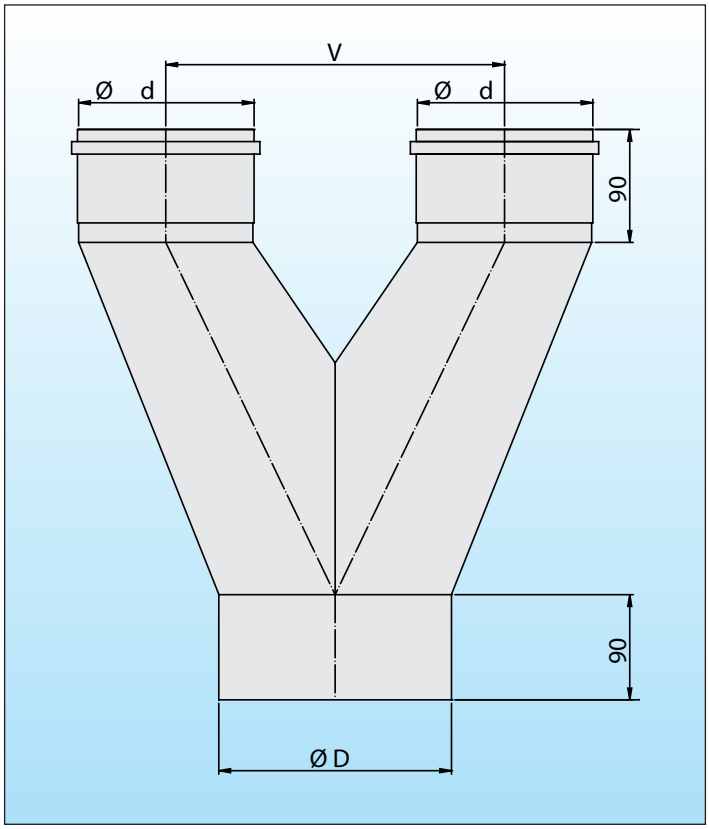

Durchmesser ØD mm	Verkaufspreis in EUR
120	327,50
130	362,60
140	396,50
150	420,70
160	442,50
180	464,50
200	491,90
250	553,20
300	626,50
350	691,20
400	764,60
450	887,20
500	952,90
600	1.196,00

Preise in EUR zzgl. gesetzl. MwSt.

gewünschte Maße	
d	
D	
V	

Hosenstücke erhältlich:
geschweißt, nach
ZVH-Richtlinie 30.13
(Preis siehe oben)

Einwandiges Schornsteinsystem
eka complex E
Wanddicke 0,6 mm

Aufpreis (zum Listenpreis des jeweiligen Bauteiles)

Abschlußelement mit größerer Grundplatte - Sondermaße (ohne seitlicher Abkantung)
Materialstärke 0,6mm.

Gültig für Abschlußelement AERO	2400-Ø-AERO
Abschlußelement mit Hinterlüftung AEH	2400-Ø-AEH
Abschlußelement mit Hinterlüftung 2 mit Regenkragen AEH2	2400-Ø-AEH2
Abschlußelement als Luftschachtabdeckung AEHL	2400-Ø-AEHL

Durchmesser		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Standard	mm	375 x 375	375 x 375	375 x 375	375 x 375	375 x 375	375 x 375	375 x 375	400 x 400	420 x 420
Platte mm	m^2									
400 x 400	0,16	16,40	16,40	16,40	16,40	16,40	16,40	16,40		
420 x 420	0,18	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	14,10	
450 x 450	0,20	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	17,50	14,10
520 x 520	0,27	32,60	32,60	32,60	32,60	32,60	32,60	32,60	19,90	16,40
570 x 570	0,32	44,30	44,30	44,30	44,30	44,30	44,30	44,30	29,10	29,10
620 x 620	0,38	52,30	51,90	52,30	52,30	52,30	52,30	52,30	46,60	46,60
670 x 670	0,45	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	52,30	52,30
720 x 720	0,52	66,30	66,30	66,30	66,30	66,30	66,30	66,30	60,50	60,50
770 x 770	0,59	82,60	82,60	82,60	82,60	82,60	82,60	82,60	75,50	75,50

Listenpreis	**AE**	29,10	32,40	33,90	36,00	38,60	42,50	45,90	52,00	58,10
Listenpreis	**AEH**	64,20	66,20	67,60	68,80	70,30	76,30	82,50	86,40	90,50
Listenpreis	**AEH2**	54,00	55,40	56,00	56,70	56,70	61,50	66,20	68,80	71,40
Listenpreis	**AEHL**	-	77,00	77,00	82,50	83,70	84,50	85,10	92,60	95,80

Durchmesser		200	225	250	300	350	400	450
Standard	mm	450 x 450	500 x 500	520 x 520	570 x 570	620 x 620	670 x 670	720 x 720
Platte mm	m^2							
520 x 520	0,27	16,40	16,40	-	-	-	-	-
570 x 570	0,32	29,10	23,40	23,40	-	-	-	-
620 x 620	0,38	46,60	40,70	40,70	34,90	-	-	-
670 x 670	0,45	52,30	52,30	46,60	46,60	40,70	-	-
720 x 720	0,52	60,50	58,10	58,10	52,30	52,30	46,60	-
770 x 770	0,59	75,50	75,50	69,80	69,80	52,30	52,30	46,60

Listenpreis	**AE**	63,50	64,40	66,20	72,20	79,40	87,80	105,30
Listenpreis	**AEH**	97,90	-	-	-	-	-	-
Listenpreis	**AEH2**	77,70	101,70	125,50	138,60	151,80	164,90	177,90
Listenpreis	**AEHL**	98,40	123,00	146,90	167,30	-	-	-

Preise in EUR zzgl. gesetzl. MwSt.
Bei Zwischengrößen ist immer das nächst größere Maß zur Verrechnung gültig
(z.B. 650mm x 650mm Verrechnung = 670mm x 670mm).

Technische Daten • Einwandiges System eka complex E

Durchmesser	mm	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
Fläche in cm^2	Wanddicke	50	79	100	113	133	154	177	201	255	314	398	491	707	962	1256	1590	1963	2826
Gewicht in kg/m	0,6 mm	1,2	1,7	1,8	1,9	2,0	2,3	2,4	2,6	2,9	3,2	3,7	4,0	4,8	5,7	6,5	7,3	8,2	-
starre Bauteile	1,0 mm	-	-	3,1	3,3	3,5	3,8	3,9	4,0	4,7	5,0	6,1	6,8	8,2	9,1	10,6	12,0	13,6	16,3
Flexrohr einlagig FEL	0,12 mm	0,45	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85	0,95	1,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Flexrohr doppellagig FDL	2 x 0,12 mm	0,70	0,90	1,00	1,05	1,10	1,20	1,30	1,40	1,60	1,75	-	-	-	-	-	-	-	-

Materialart:
starre Bauteile — Edelstahl, 1.4404 bzw. 1.4571, AISI 316 L
Einstecktiefe — 80 mm
Materialstärke:
starre Bauteile — 0,6 mm
flexible Bauteile — 0,12 mm / 2x 0,12 mm
Brennstoffe: — Öl, Gas, Festbrennstoff
Max. Dauer- Abgastemperatur: — 600°C
Betriebsweise: — Unterdruck, Überdruck
Dicke Wärmedämmung: — nicht erforderlich,
auf Wunsch erhältlich
• 15 mm Wanddicke (alukaschiert)
• 25 mm Wanddicke
• 50 mm Wanddicke

Aufbauhöhe: Für das einwandige System eka complex E ist eine Aufbauhöhe von 30 m ohne Zwischenstütze für alle Längenelemente und Formteile zulässig. Größere Höhen nach Rücksprache mit eka möglich.

CE - Zertifizierung/Leistungserklärung:
002 DOP 90216 2013 I 007 DOP 90216 2013
EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50045 O30
EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50045 G30
EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50045 G30
EN 1856-1 T600 N1 W V2 L99045 G30

Schweiz: **11227, 11644, 14600, 14601, 14602, 14724, 15760, 16158, 18035**

technical data • single wall system eka complex E

diameter	mm	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
area cm^2	thickness	50	79	100	113	133	154	177	201	255	314	398	491	707	962	1256	1590	1963	2826
weight kg/m	0,6 mm	1,2	1,7	1,8	1,9	2,0	2,3	2,4	2,6	2,9	3,2	3,7	4,0	4,8	5,7	6,5	7,3	8,2	-
stiff components	1,0 mm	-	-	3,1	3,3	3,5	3,8	3,9	4,0	4,7	5,0	6,1	6,8	8,2	9,1	10,6	12,0	13,6	16,3
flexible liner single wall FEL	0,12 mm	0,45	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85	0,95	1,05	-	-	-	-	-	-	-	-
flexible liner double wall FDL	2 x 0,12 mm	0,70	0,90	1,00	1,05	1,10	1,20	1,30	1,40	1,60	1,75	-	-	-	-	-	-	-	-

material type:
stiff elements — stainless steel, 1.4404 bzw. 1.4571, AISI 316 L
depth of the connecting sleeves — 80 mm
material thickness:
stiff elements — 0,6 mm
flexible elements — 0,12 mm / 2x 0,12 mm
fuel type: — oil, natural gas, solid fuel
600°C maximal sustained exhaust temperature
operating modes: — negative pressure, positive pressure
thickness of isolation: — not reguired,
possible isolation
• 15 mm mineral-fibre isolation (aluminiumskin)
• 25 mm mineral-fibre isolation
• 50 mm mineral-fibre isolation

maximal hight: a maxmal height without intermediate support up to 30 m is possible, about 30 m possible.

CE - certification/declaration of performance: **002 DOP 90216 2013 I 007 DOP 90216 2013**
EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50045 O30
EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50045 G30
EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50045 G30
EN 1856-1 T600 N1 W V2 L99045 G30

Swizerland: **11227, 11644, 14600, 14601, 14602, 14724, 15760, 16158, 18035**

Einwandiges Schornsteinsystem
eka complex E
Wanddicke 0,6 mm

Alles Wissenswerte für Sie...

- Zertifizierung nach EN1856-1:
  Leistungserklärung 002 DOP 90216 2013 / 007 DOP 90216 2013
- Preisliste je Stück in EUR zzgl. ges. MwSt.
- Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen
- Alle Angebote sind freibleibend
- Kurzfristige Lieferzeiten
- Sonderanfertigungen nach Rücksprache
- Querschnittsberechnungen auf Anfrage
- Muffentiefe 80 mm
- Aufpreis für ovale Ausführungen (15%)
- Technische Änderungen behalten wir uns vor
- Technische Informationen/Bemaßungen siehe Teileübersicht

Unser weiteres Lieferprogramm...

- Einwandiges Schornsteinsystem mit Wanddicke 1,0 mm
- Doppelwandiges Schornsteinsystem
- Flexibles Edelstahlsystem doppellagig (innen glatt) und einlagig
- L90 / L30-Schachtsystem
- ekalithe-mineralisches Leichtbausystem
- Kunststoff-Abgassystem
- Kaminabdeckungen aus Edelstahl oder Kupfer
- Hosenstücke
- Luft-Abgas-System
- freistehende Anlagen

All what you have to know...

- Certification (EN1856-1):
  declaration of performance 002 DOP 90216 2013 / 007 DOP 90216 2013
- Price list per piece in EUR plus VAT
- Our general payment and delivery terms are valid
- Short delivery
- Specials on request
- Calculation of dimension on request
- Lenght of coupler 80mm
- Additinal price for oval tubes (15%)
- We reserve us the right to change technical details
- Technical information and dimensions look
  technical brochure

Our further product range...

- Single wall system 1,0 mm
- Double wall chimney
- Flexible liners-double and single wall
- L90/L30 light-weight enclosure
- ekalithe-mineral-lightweight-system
- Plastic flue liner
- Chimney roof out of cupper or stainless steel
- Connection with ypsilon diverter
- LAS combustionair / fluegas
- free standing chimneys

Einwandiges System - Montageanleitung

Das einwandige System „eka complex E " dient der Ableitung von Abgasen aus Wärmezeugern, die mit Öl, Gas oder Festbrennstoffen betrieben werden. Es ist in einen Schornstein oder in einen Schacht einzubauen, der den Erfordernissen der entsprechenden Landesbauordnung entsprechen muß. Vor Beginn des Einbaues der Abgasanlage ist der zu verwendende Schacht so zu reinigen, damit seine innere Oberfläche frei von lockeren Bestandteilen oder Verbrennungsrückständen ist.

Verwendung als Schornstein
für Öl- Gas- und Festbrennstoff - Wärmeerzeuger
Unterdruck

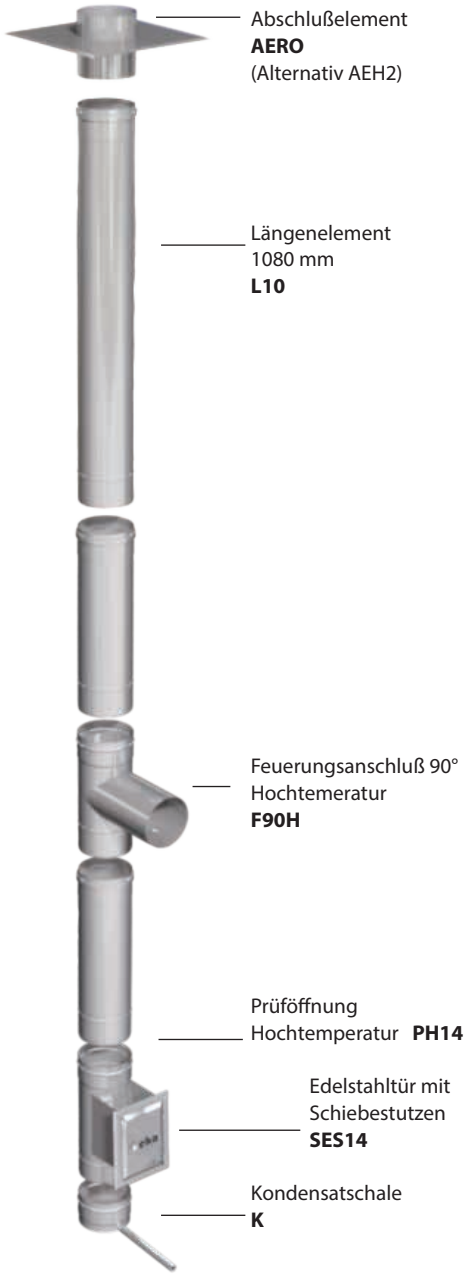

Die Dimensionierung der Anlage ist mit einem zugelassenen Schornsteinberechnungsprogramm nach EN 13384-1/2 durchzuführen.
Die einzelnen Längenelemente werden ineinandergesteckt. Die mechanische Stabilität und damit die schnelle und sichere Montage ist durch 80 mm tiefe Steckmuffen gegeben. Es sind keine Klemmbänder erforderlich. Die Materialdicke beträgt mindestens 0,6 mm. Verwendet wird Edelstahl der Werkstoffnummern 1.4404.
Die Einbaulänge des Längenelementes L 10 beträgt 1000 mm.
Kürzere Längen sind durch Verwendung der Längenelemente L5 (Einbaulänge beträgt 460 mm) oder der Längenelemente L3 (Einbaulänge beträgt 280 mm) oder durch Ablängen des Längenelementes mit Doppelmuffe (Trennen ausschließlich mittels Edelstahl-Trennscheibe, diese darf nur für Edelstahl verwendet werden!) nutzbar. Prinzipiell sind alle Bauteile als feuchteunempfindliches System ausgebildet.
Anfallendes Kondensat ist entsprechend den Bestimmungen des ATV - Merkblattes M251 „ Kondensate aus Brennwertkesseln " - Fassung November 1998 - der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., abzuleiten.
Das System darf schräggeführt werden. Zulässig sind Schrägführungen bis 90° (empfehlenswert max. 45°).
Es wird mit dem Aufbau der Kombination Kondensatschale/Prüföffnung/ Feuerungsanschluss begonnen. Dazu ist in dem genannten Bereich der Schacht zu öffnen. Von der Schornsteinmündung aus werden jetzt, beginnend mit dem Längenelement mit Schlaufe, die nötigen Rohre mittels Seil abgelassen. Falls erforderlich, wird im Dachbereich die obere Prüföffnung eingebaut (möglich ist die Ausführung PH 14, ggf. mit Diffusionssperre, empfehlenswert ist hier jedoch die Ausführung P, bis 200° C). Im Abstand von ca. 2-3 m sollten sich die Abstandshalter zum Zentrieren der Rohrsäule im Schacht befinden. Anschließend wird das Abschlusselement (mit oder ohne Hinterlüftung) auf dem Schornsteinkopf befestigt.
Bei Verwendung des Abschlusselementes AERO (ohne Hinterlüftung) muss die auftretende thermisch bedingte Längenausdehnung des Abgassystems gewährleistet werden. Beim Abschlusselement mit Hinterlüftung AEH2 ist das durchgeführte oberste Längenelement auf das erforderliche Maß zu kürzen und der Regenkragen (abdichtend) zu montieren.
Weiterhin ist der Schornsteinkopf gegenüber dem Abschlußblech so abzudichten, daß Nässe nicht in den verbleibenden Ringspalt gelangen kann.
An den Maueröffnungen werden die Feuerungsanschlüsse mit Mineralwolle umhüllt und anschließend wird die Öffnung wieder verschlossen. Vor den Prüföffnungen sind im Schacht die Edelstahltüren (mit oder ohne Putzrahmen bzw. mit Schiebekasten) einzubauen.
Bei Verwendung als Schornstein für Festbrennstoff-Wärmeerzeuger ist eine Isolierung mit Wärmedämmrohren empfehlenswert, ebenfalls bei Anschluß von Ölkesseln (Geräuschvermeidung).
Eine Hinterlüftung ist nicht erforderlich, jedoch empfehlenswert. Der Abstand zwischen Außenseite Innenrohr und Innenseite Schacht muß mindestens 10 mm betragen.
Maßgebend für die Ausführung der Anlage sind die Aussagen in der Produktinformation der Konformitätserklärung

Leistungserklärung 002 DOP 90216 2013 I 007 DOP 90216 2013

Stimmen Sie geplante Querschnittsverminderungen vor Beginn der Baumaßnahmen mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister ab.
In einigen Ländern ist eine Bauanzeige oder ein Bauantrag erforderlich.

Weitere Informationen bei eka-edelsteinkamine gmbh

Assembly instructions for single wall system eka complex E

The single wall stainless steel system eka complex E serves the derivation of exhaust gases from boilers which are operated by oil, natural, gas or solid fuels. It is to be inserted in a chimney or in a shaft which must correspond to the requirements of the national directions, f.e. EN 13384-1/2.
Before starting the installation of the inliners the available chimney is to be cleaned. – The single length elements are to be pulled apart. Mechanical stability and quick and safe assembly is guaranteed by the depth of the connecting sleeves of 80mm.
No locking band is necessary. The material thickness is at least 0.6 mm. The stiff elements are made from stainless steel with the material numbers 1.4404 (AISI 316L). The installation length of the length element L 10 is 1000 mm. Shorter lengths are possible by use of the length elements L5 (installation length amounts to 460 mm) or the length elements L3 (installation length amounts to 280 mm) or by cutting the length element with two female couplers (Cut only with cutting discs suitable for high-grade steel!) . In principle all components are suitable as a wet chimney system.

Use as a chimney
for oil gas fuel and festival fuel -
Warm producer
Subpressure

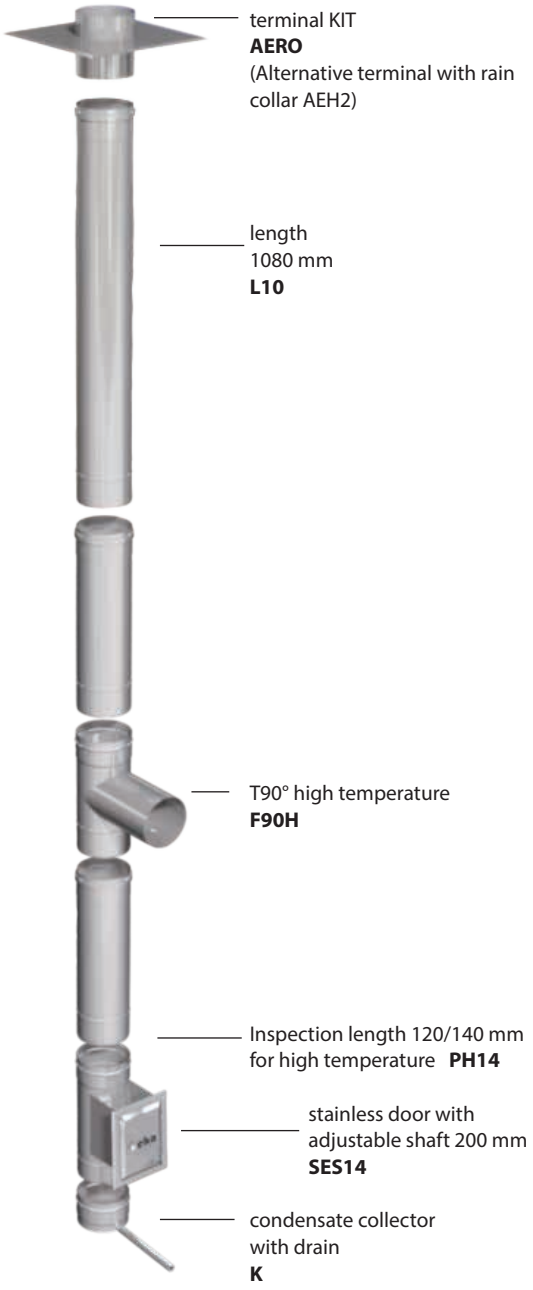

Condensate inside of the chimney is to be channeled away according to the regulations of the ATV - memorandum M 251 „condensates from condensing boilers“ in version November, 1998 .
The chimney may be obliquely led. Elbows to max. of 90 ° (better until 45°) are allowed. Start construction by joining condensate collector with drain/ inspection length/ T- element. In order to achieve this the mineral shaft is to be opened in the area concerned. Now from the top of the chimney beginning with the length element with montage fitting the necessary pipes are let down by rope. If necessary a upper inspection length is inserted in the roof area (it is possible to implement PH 14, if necessary with diffusion barrier, recommended here is, nevertheless, the implementation P, proof up to 200 ° C). Every approx. 2-3 m lengths with wall distancer should be mounted in order to center the pipe in the shaft. Finally the terminal kit (with or without ventilation) is to be fastened on the chimney`s top.
By using the terminal kit AERO (without ventilation) the length thermal expansion must be ensured. By using the terminal kit with ventilation AEH2 the freestanding uppermost length element is to be cut to the necessary measure and the rain collar is to be mounted .
Furthermore the chimney head is to be sealed along with the terminal kit in such a way that rain cannot penetrate into the remaining ring gap.
The T- element is to be covered at the opening of the mineral shaft to the connecting pipe with mineral wool wraps and afterwards the opening is closed again. In front of the inspection lengths to be inserted into the mineral shaft stainless steel doors are to be mounted (with or without shaft).
By using as a chimney for solid fuel - boilers – (operating mode negative pressure) it is recommended to insulate the lengths elements with insulating pipes. Ventilation is not necessary. It is recommended to insert no smaller diameters than 150 mm (soot depositions). The distance between the outside of the inliner and the inside of the chimney / shaft must amount to at least 10 mm.
When using a chimney for oil - and gas boilers - (operating mode negative pressure) an isolation of the exhaust gas management for temperature reasons is not necessary. Nevertheless, it is recommended to use an isolation of the inliner for the decrease of noises . Ventilation is not necessary, it is , however, recommended. The distance between the outside of the inliner and the inside of the chimney / shaft must amount to at least 10 mm.
Authoritative for the implementation of the facility are the statements made in the product information section of the “Declaration of Conformity”:

declaration of performance 002 DOP 90216 2013 I 007 DOP 90216 2013

The facility is to be declared before the start of construction work with the responsible district master chimney sweeper.

More information at eka-edelstahlkamine gmbh

eka
edelstahlkamine

eka complex E

Durchmesser bis 1100 mm auf Anfrage

Einwandiges Schornsteinsystem
Wanddicke 1,0 mm

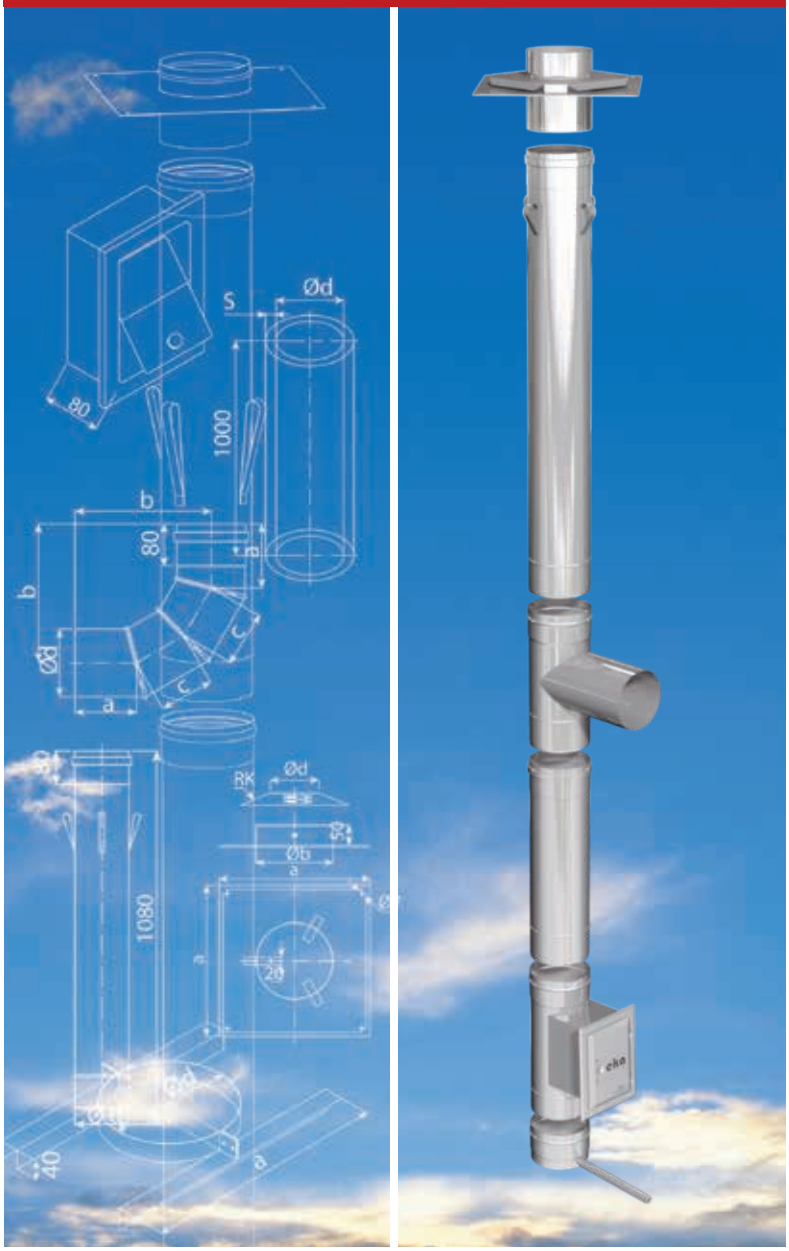

Price list, technical data
Single wall system, complex E
Wall thickness 1,0 mm

Liste de prix, données techniques
Système d`évacuation simple parois,
complexe E Paroi 1,0 mm

Listino prezzi, dati tecnici
monoparete, complex E
spessore 1,0 mm

Prjislijst
Enkelwandig systeem complex E
Wanddikte 1,0 mm

Прайс-Лист
Технические данные,
комплех E
одностенная система 1,0 мм

Bei Bedarf bitte Einzelkatalog anfordern!

Preisliste und technische Daten 2019
Technische Änderungen vorbehalten

eka
edelstahlkamine

PLE1,0 Stand: Februar 2019

eka
edelstahlkamine