

# eka complex E FDL/FEL

## Flexible Edelstahlsysteme doppellagig (FDL) – einlagig (FEL)

Wanddicke FDL: 2 x 0,12 mm

Wanddicke FEL: 0,12 mm



Price list, technical data  
stainless flexible liner-single / double wall  
Wall thickness 0,12 / 2 x 0,12 mm  
AISI 316L



Liste de prix, données techniques  
conduit flexible inox simple et double  
agraffage  
Paroi 0,12 / 2 x 0,12 mm  
AISI 316L





Listino prezzi, dati tecnici  
flex flue liner mono/doppia  
Spessore 0,12 / 2 x 0,12 mm  
AISI 316L



Prislijst  
Flexibel roestvaststalen systeem  
enkelwandig / doppelwandig  
Wanddicke 0,12 / 2 x 0,12 mm  
AISI 316L



Прайс-Лист  
система эка - гибкая однослойная /  
двухслойная  
толщина стенок 0,12 / 2 x 0,12 мм  
AISI 316L

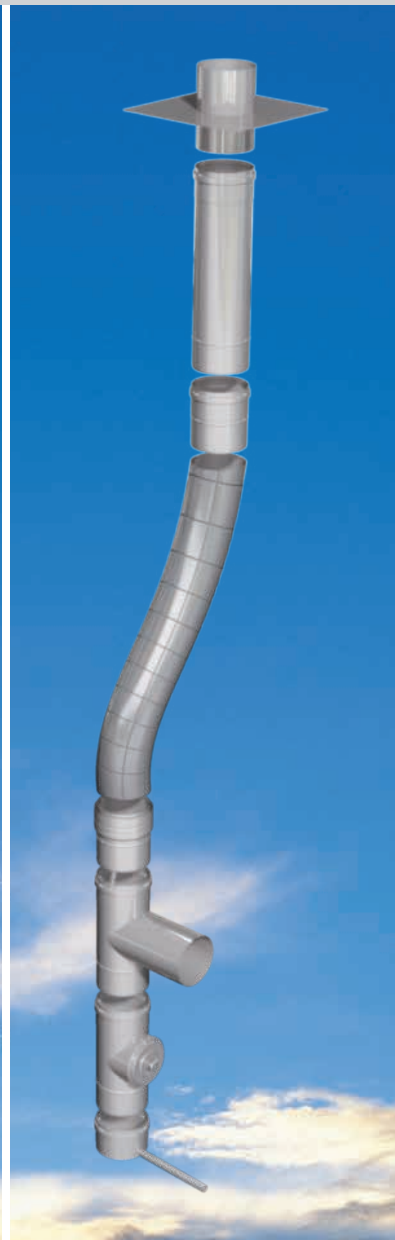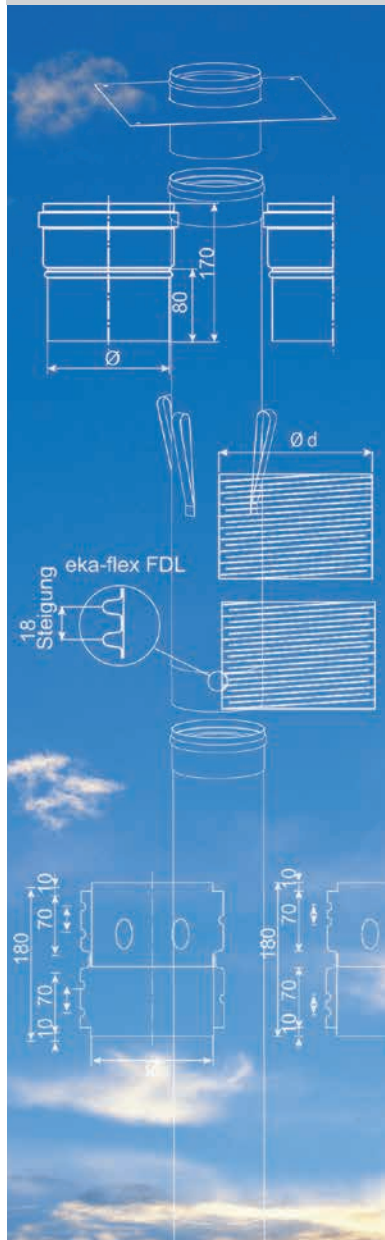

# Flexible Edelstahlsysteme

## eka complex E FDL / FEL (doppellagig/einlagig)

Wanddicke FDL 2 x 0,12 mm, FEL 0,12 mm

Flexrohrpaket, doppellagig ( Länge [ m ] )	2400-Ø-FDL										
	Durchmesser Ø mm	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200
	2400 Ø FDL- 7,5	374,50	383,90	407,90	420,40	433,90	462,10	490,30	548,70	631,10	663,40
	2400 Ø FDL- 10	499,60	512,20	543,40	561,20	578,90	615,40	654,00	732,20	841,70	884,50
	2400 Ø FDL- 12,5	624,80	639,40	679,00	702,00	723,90	769,80	816,70	914,80	1.052,40	1.105,60
	2400 Ø FDL- 15	750,00	767,70	815,70	841,70	868,90	924,10	980,50	1.098,30	1.263,10	1.326,70
	2400 Ø FDL- 20	1.000,30	1.024,30	1.087,90	1.123,40	1.158,80	1.231,80	1.308,00	1.464,40	1.684,50	1.769,00
	2400 Ø FDL- 25	1.250,60	1.279,80	1.359,10	1.403,90	1.448,80	1.540,60	1.634,40	1.830,50	2.104,80	2.211,20
	2400 Ø FDL- 40	1.941,10	1.987,00	2.110,00	2.178,90	2.248,80	2.390,60	2.536,60	2.840,10	3.267,80	3.432,60
	Gewicht pro Meter										
		0,70	0,90	1,00	1,05	1,10	1,20	1,30	1,40	1,60	1,75

flexible liner double wall  
 flexible double couche  
 tubo flessibile a doppia parete  
 flexibele buis, twee-laags  
 Гибкая труба двухслойная

Adapter starr/flex doppellagig		Technische Daten	Lg*	Preis	2400-Ø-FASFDL
		Ød	kg	EUR	adapter rigid/flex double wall
		80	-	28,30	adaptateur rigide flexible double couche
		100	-	28,30	adattatore rigido/flessibile a doppia parete
		113	-	28,90	Adapter star/flex twee-laags
		120	-	29,70	Переходник гибкий / жесткий
		130	-	30,80	
		140	-	32,80	
		150	-	34,80	
		160	-	36,70	
		180	-	41,20	
200	-	43,10			

Adapter flex/starr doppellagig		Technische Daten	Lg*	Preis	2400-Ø-FAFSDL	
		FAFSDL-BW für Brennwertanlagen	Ød	kg	EUR	adapter flex / rigid double wall
		80	-	9,20	adaptateur flexible / rigide double couche	
		100	-	9,70	adattatore flessibile / rigido a doppia parete	
		113	-	9,70	adapter flex / star twee-laags	
		120	-	10,30	Переходник гибкий / жесткий двухслойный	
		130	-	10,30		
		140	-	10,30		
		150	-	11,70		
		160	-	12,20		
		180	-	14,20		
200	-	14,80				

Adapter flex/flex doppellagig		Technische Daten	Lg*	Preis	2400-Ø-FAFFDL
		Ød	kg	EUR	adapter flex/flex double wall
		80	-	26,50	adaptateur flexible / flexible double couche
		100	-	28,30	adattatore flessibile / flessibile doppia parete
		113	-	28,90	adapter flex / flex twee-laags
		120	-	29,70	Переходник гибкий / гибкий двухслойный
		130	-	30,80	
		140	-	32,80	
		150	-	34,80	
		160	-	36,70	
		180	-	41,20	
200	-	43,10			

\*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

Flexrohrpaket, einlagig - (Länge [ m ])	2400-Ø-FEL										
Durchmesser Ø mm	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200	
2400 Ø FEL- 7,5	213,90	219,10	228,50	242,00	256,60	278,50	310,90	329,60	360,90	402,60	
2400 Ø FEL- 10	285,80	292,10	304,60	323,40	342,10	372,40	415,20	439,10	481,90	536,10	
2400 Ø FEL- 12,5	357,80	365,10	380,70	404,70	427,70	465,20	518,40	549,70	602,90	670,70	
2400 Ø FEL- 15	428,70	438,10	456,90	485,00	514,20	558,10	622,70	659,20	722,80	805,20	
2400 Ø FEL- 20	572,70	584,10	610,20	647,70	685,30	744,70	830,30	879,30	964,80	1.073,30	
2400 Ø FEL- 25	715,50	730,10	762,50	809,40	856,30	931,40	1.037,80	1.099,40	1.205,80	1.342,40	
2400 Ø FEL- 40	1.110,80	1.133,80	1.183,90	1.256,90	1.329,90	1.444,60	1.610,40	1.706,40	1.872,20	2.082,90	
	Gewicht pro Meter										
	0,45	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85	0,95	1,05	

flexible liner single wall  
 flexible mono couche  
 tubo flessibile a singola parete  
 flexibele buis, één-laags  
 Гибкая труба однослойная

Adapter starr/flex einlagig	Technische Daten	Lg*	Preis	2400-Ø-FASF
	Ød	kg	EUR	adapter rigid/flex single wall
	80	-	26,50	adaptateur rigide flexible mono couche
	100	-	28,30	adattatore rigido/flessibile a singola parete
	113	-	28,90	Adapter star/flex één-laags
	120	-	29,70	Переходник жесткий/гибкий
	130	-	30,80	
	140	-	32,80	
	150	-	34,80	
	160	-	36,70	
180	-	41,20		
200	-	43,10		

Adapter flex/starr einlagig	Technische Daten	Lg*	Preis	2400-Ø-FAFS
	Ød	kg	EUR	adapter flex / rigid single wall
	80	-	9,20	adaptateur flexible / rigide mono couche
	100	-	9,70	adattatore flessibile / rigido a parete singola
	113	-	9,70	adapter flex / star één-laags
	120	-	10,30	Переходник гибкий/ жесткий однослойный
	130	-	10,30	
	140	-	10,30	
	150	-	11,70	
	160	-	12,20	
180	-	14,20		
200	-	14,80		

Adapter flex/flex einlagig	Technische Daten	Lg*	Preis	2400-Ø-FAFF
	Ød	kg	EUR	adapter flex / flex single wall
	80	-	26,50	adaptateur flexible / flexible mono couche
	100	-	28,30	adattatore flessibile / flessibile singola parete
	113	-	28,90	adapter flex / flex één-laags
	120	-	29,70	Переходник гибкий / гибкий однослойный
	130	-	30,80	
	140	-	32,80	
	150	-	34,80	
	160	-	36,70	
180	-	41,20		
200	-	43,10		

\*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

**Flexible Edelstahlsysteme**  
**eka complex E FDL / FEL (doppellagig/einlagig)**  
 Wanddicke FDL 2 x 0,12 mm, FEL 0,12 mm

Auszug aus Preisliste. Weitere Bauteile siehe System complex E

Abstandshalter doppellagig/einlagig		Technische Daten	Lg*	Preis	2400-Ø-FAH
		Ød	kg	EUR	<ul style="list-style-type: none"> <li> distancer for flex double/single</li> <li> distanceur double mono</li> <li> collare di centraggio monoparete/doppia parete</li> <li> afstandhouder één- en twee-laags</li> <li> Центрирующий элемент для гибкой системы</li> </ul>
		80	-	19,30	
		100	-	19,30	
		113	-	19,30	
		120	-	19,30	
		130	-	19,30	
		140	-	20,70	
		150	-	21,20	
		160	-	21,20	
		180	-	21,20	
200	-	22,70			

Montagesonde		Technische Daten	Lg*	Preis	2400-Ø-FMS
		Ød	kg	EUR	<ul style="list-style-type: none"> <li> installation tool for flex</li> <li> outil de montage</li> <li> sonda per montaggio</li> <li> montage-sonde</li> <li> Монтажный конус для гибкой системы</li> </ul>
		80	-	52,10	
		100	-	55,10	
		113	-	56,40	
		120	-	57,60	
		130	-	58,80	
		140	-	60,00	
		150	-	61,30	
		160	-	64,30	
		180	-	67,30	
200	-	70,40			

Schrumpfschlauch		Technische Daten	Lg*	Preis	1000-Ø-FDLSST
	<p>Für Brennwertanlagen max. 100°C</p>	Ød	kg	EUR	<ul style="list-style-type: none"> <li> installation tool for flex, max. 100°C</li> <li> toulage pour montage, max. 100°C</li> <li> strumento conico logno, max. 100°C</li> <li> Krimp buis, max. 100°C</li> <li> Уплотнительный термоэлемент для перехода Флекс, макс. 100°C</li> </ul>
		80	-	20,70	
		100	-	20,70	
		113	-	20,70	
		120	-	23,20	
		130	-	23,20	
		140	-	23,20	
		150	-	27,30	
		160	-	27,30	
		180	-	40,60	
200	-	40,60			

Systembauteile von complex E verwenden. Kapitel 2

\*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag